東京都立大学（南大沢キャンパス）
８号館移設業務委託（長期継続契約）

仕　　様　　書

東京都公立大学法人

第１編　共通事項 ..... - 2 -

第１章　本業務の概要 ..... - 2 -

第２章　一般事項 ..... - 5 -

第３章　支払 ..... - 6 -

第２編　移設業務 ..... - 7 -

第１章　実施計画及び作業時間 ..... - 7 -

第２章　移設対象物及び移設配置 ..... - 7 -

第３章　移設計画 ..... - 8 -

第４章　移設作業 ..... - 9 -

第３編　報告 ..... - 12 -

第１章　報告等 ..... - 12 -

第１編　共通事項

第１章　本業務の概要

1.1　件名

東京都立大学（南大沢キャンパス）８号館移設業務委託（長期継続契約）

1.2　履行場所

東京都八王子市南大沢一丁目１番地　東京都立大学南大沢キャンパス

1.3　履行期間

契約締結の日から令和７（2025）年３月 31 日まで

1.4　目的

令和３年 12 月４日に東京都立大学南大沢キャンパス８号館（以下「８号館」という。）において発生した火災事故により、火元となった５階を中心に８号館の躯体、電気設備及び機械設備は甚大な損傷を受けた。現在は仮復旧工事により、最低限の機能が確保されているところだが、教員及び学生に十分な教育研究環境を確保するべく本格的な施設復旧のため、「東京都立大学（南大沢キャンパス）８号館火災復旧工事（R5・6)」を施工することとなった。

本業務は、当該工事の施工にあたり、施工箇所の教育研究用精密機器、什器類、薬品、図書、書類等を南大沢キャンパス理系エリア内の別の場所に一時的に退避させ、８号館の施工後に原状復旧させるものである。

1.5　用語の定義

(1)　「管理技術者」とは、契約の履行に関し、実験研究用機器移設等業務の技術上の管理及び統括等を行う者で、受託者が定めた者をいう。

(2)　「担当技術者」とは、管理技術者の下で、実験研究用機器移設の業務ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受託者が定めた者をいう。

※管理技術者と担当技術者は兼任することができる。

※管理技術者は、受託者が担当すること。

※担当技術者は、協力会社の技術者でも可とする。

(3)　「監督員」とは、委託者（理系管理課火災復旧担当）をいう。

1.6　別紙一覧

別紙 1.1　作業スケジュール（予定）

別紙 1.2　2023 年度及び 2024 年度　東京都立大学学年暦

別紙 2.1　東京都立大学南大沢キャンパス　キャンパスマップ

別紙 2.2　東京都立大学南大沢キャンパス８・９号館　建物平面図　…※１

別紙 3.1　機器及び什器リスト　…※２

別紙 3.2　薬品類リスト　…※１

別紙 4.1　エレベータ仕様

※１入札参加資格確認結果通知時提供

※２教員名や部屋番号を含むリストは入札参加資格確認結果通知時提供

1.7　本業務の概要

次の業務を行うこと。

(1)　実施計画書の作成（学内調整を含む。）

(2)　機器及び什器（以下単に「機器」という。）の移設リスト、薬品類の移設リスト、機器プロット図の作成、確定（教員ヒアリングを含む。）

(3)　廃棄する機器のうち、少額資産又は固定資産の資産管理番号及び取得年月日の確認

(4)　機器の移設及び設置に係る法令手続きに当たっての資料作成及び届出支援

(5)　委託者が別途契約締結する関連工事の施工業者や物品納入業者（以下「別途関連業者」という。）との連絡及び調整並びに打合せ等の開催

(6)　機器の移設、設置、つなぎ込み作業、電気やガス等の付帯設備への接続工事等

(7)　試験運転、正常稼働に向けた最終調整

(8)　廃棄予定物品のキャンパス内運搬

(9)　報告書の提出

1.8　作業スケジュール

別紙 1.1 のとおりとする。

1.9　納品物件

次の届出等を印刷物及び電子媒体にて納品すること。なお、電子媒体のファイル形式は、監督員と調整し決定すること。

分類	納品物件	印刷物の部数	提出期限
完了届	委託完了届	－	各年度の業務完了後、速やかに
計画	実施体制表	2 部	契約締結後、速やかに
	実施計画書	2 部	契約締結後、速やかに
	移設工程表	2 部	開始３週間前
	搬入出ルート図	2 部	開始３週間前
機器校正	機器性能試験成績書	2 部	履行期間の終期まで
	試運転調整記録	2 部	履行期間の終期まで
届出	官公署届出書類	2 部	履行期間の終期まで
報告	完了報告書	2 部	履行期間の終期まで

1.10　別途関連契約及び契約予定案件

本業務の履行に関連する工事及び契約予定案件は、次のとおりである。

(1) 工事予定案件

ア　東京都立大学（南大沢キャンパス）８号館南西エリア火災復旧工事（Ｒ５・６）
　　令和６（2024）年 11 月まで

イ　東京都立大学（南大沢キャンパス）９号館空調設備改修工事（Ｒ５・６）
　　令和７（2025）年２月まで

ウ　東京都立大学（南大沢キャンパス）理系ゾーン埋設給排水管改修工事（Ｒ５）
　　令和６（2024）年２月まで

エ　東京都立大学（南大沢キャンパス）電気温水器ほか改修工事（Ｒ５）
　　令和６（2024）年２月まで

※本業務では、必要に応じて別途関連工事の設計図（PDF データ等）を貸与する。ただし、貸与するデータを本業務における図面等の作成のため以外に使用してはならない。

(2) 契約予定案件

以下の契約予定案件の履行期間は、本業務の履行期間と重複する予定である。

ア　東京都立大学（日野キャンパス）６号館移設業務委託（Ｒ４・５）
　　令和５（2023）年 12 月まで

イ　東京都立大学（南大沢キャンパス）８号館南西エリア５・６階搬入業務委託（仮称）
　　時期未定

ウ　その他、教育研究用理化学機器・精密機器の買入れ及び設置を予定している。

1.11　実施体制

契約締結後、履行開始する前に、速やかに実施体制表を作成し、監督員の承認を得ること。実施体制表には本業務の従事者及びその役割並びに緊急連絡先を記載すること。業務を履行する上での統括責任者のほか、必要な担当従事者を配置すること。

1.12　特記事項

(1)　本業務は、南大沢キャンパスの構内敷地及び建物を使用しながらの業務である。大学運営に支障が出ないように作業を行うこと。

(2)　学生教職員等への安全については、十分注意をして作業を行うこと。

(3)　授業期間中の作業のため、騒音振動が伴う作業については、作業時期、時間の制限が発生する。

(4)　大学を運営しながらの作業であるため、休日、夜間作業を考慮すること。

(5)　大学の行事により作業不可能な日がある。

(6)　各室内、各部署等との作業工程の打合せは、大学側でも調整を行うが、受託者側でも調整を行うこと。

(7)　機器、資材等の搬入に伴う重機及び重量車両の場内走行は、場所により養生（仮設鉄板敷き）、誘導員の配置を適切に行うこと。

(8)　機器の搬入出及び作業場所の付近には、必要に応じて誘導員を配置すること。

(9)　資材置場や搬入方法等については、監督員、別途関連業者と調整を行うこと。

(10)　搬入出ルート・方法や安全対策等の実施計画書を作成し、監督員の承諾を得ること。

(11)　作業員は、全員、社員証を携行すると共に、腕章を着用する。作業中は必ず保護具を着用する。

(12)　作業後の室内及び搬出入経路の清掃を行う。

(13)　本委託の受託者及び協力業者等は業務上知り得た情報（大学敷地内の写真、発注図書、既存図面等）をＳＮＳ等に公開することを固く禁止する。

(14)　喫煙、休憩場所は、監督員に指示された場所のみ使用すること。

(15)　検査時に直接目視確認が難しい部分については都度写真撮影を行い、監督員に報告する。

(16)　近隣に学校や住宅街があることから、通学時間帯の搬出入は避ける等の安全対策を講じる。また、路上駐車は厳禁とする。

(17)　搬入経路、作業範囲は適切に養生をし、破損･汚損の無いようにする。万が一破損･汚損等が生じた場合は本契約内において原状復帰する。

(18)　履行場所は、危険物施設（一般取扱所）である。危険物の数量や棟内の作業に制限があること、また、関連する手続き・申請が必要になる可能性があることに留意し、関連法規及び現状について十分に確認の上、委託者の承諾を得て作業を行うこと。

第２章　一般事項

2.1　適用範囲

(1) 本業務は、監督員と協議の上、受託者が作成する実施計画書等に沿って機器を移設し設置するが、仕様書及び実施計画書に不明点が生じた場合は、委託者と受託者双方協議の上決定する。

2.2　環境により良い自動車利用

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。

1　都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。

2　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

2.3　各種点検、調査等への協力

(1)　監督員以外の職員が作業体制（実施体制）、現場管理、作業管理等の適正化を図るために、各種点検、調査等を行う場合は、受託者はこれに立ち会い、協力しなければならない。

(2)　(1)の各種点検、調査等の結果に基づき、監督員から改善措置等の指示が出された場合は、速やかにその指示に従わなければならない。

2.4　機密事項

受託者は、本業務で知り得た機密事項（教員の研究内容等）を第三者に漏らしてはならない。

2.5　その他

本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、本学と協議の上、これを定めるものとする。

第３章　支払

3.1　支払方法

本業務の支払方法は、履行検査合格後、適正な請求書が提出されてから 60 日以内に一括で支払うものとする。

第２編　移設業務

第１章　実施計画及び作業時間

1.1　実施計画

別紙 1.1　作業スケジュール（予定）に基づき、速やかに実施計画書を監督員に提出し、承認を受けること。実施計画書には、別途関連業者や学内等と調整・協議の上、作業日程表、作業時間予定、搬入出ルート、作業内容、作業体制等を添付すること。

機器を移設する際に、電気やガス等の付帯設備への接続工事が必要となる場合、その工事の工程及び総合調整期間を考慮した実施計画書を作成すること。

また、作業内容については、委託者側で必要となる事前準備について、分かりやすく示した資料も用意することとし、移設開始の１カ月以上前に委託者に示すこと。

1.2　作業時間

原則として、土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日を除く、午前９時から午後５時までとする。変更する場合は、事前に承認を受けること。

また、大学の行事（大学祭、入学試験、入学式・卒業式など）が行われる日は作業内容・時間等に制限がかかるため、事前に委託者と十分に調整すること。行事日程は、別紙 1.2　2023 年度及び 2024 年度　東京都立大学学年暦のとおり。

第２章　移設対象物及び移設配置

2.1　移設リスト

移設リストは、以下のとおりとする。各室の担当教職員に個別にヒアリングを行い、数量等の増減や移設ランクを確認・調整すること。

ア　別紙 3.1　機器リスト

イ　別紙 3.2　薬品類リスト

仮移設先での開梱・据付等は原則として行わないが、別紙 3.1「機器リスト」で「使用予定フラグ」に丸印が付された機器については、仮移設先においても開梱・据付・立上げを行い、使用できる状態にすること。

2.2　移設元及び移設先

移設元及び移設先は、以下のとおりとし、作業対象となる部屋は別紙 2.2 のとおり。

移設先の容積及び電気容量等を確認し、調整すること。

ア　（移設元）８号館１～４階
　　（移設先）９号館及び 10 号館（仮移設）

イ　（移設元）９号館及び 10 号館（仮移設）
　　（移設先）８号館１～４階

※８号館１～４階への復旧工事施工完了後の移設は、消防検査・仮使用検査完了後に行うこととし、監督員の了承を得てから実施すること。

2.3　移設区分

以下の６区分で作業を行うこと。移設区分は、別紙 3.1 に基づき、担当教員にヒアリングした上で、機器の性質も考慮し、問題ないことを確認すること。

「A」　機器メーカー又は機器メーカーの認定業者による移設及び調整作業を行う機器。
機器の種類・特性・現状に応じて、適切な移設準備及び移設作業（解体・梱包・運搬）を実施する。移設後、機器の種類・特性・現状に応じた、開梱、据付、組立調整、電気配線、給排水設備接続、真空配管、その他必要な処置を施して、稼働できる状態にする。事前・事後共に機器を稼働させ、事前・事後の機器性能試験成績表を作成の上、機能が正常であることを確認する。

「B」　該当機器の製品知識を持った専門技術者による移設及び調整を行う機器。
機器の種類・特性・現状に応じて、適切な移設準備及び移設作業（解体・梱包・運搬）を実施する。移設後、機器の種類・特性・現状に応じた、開梱、据付、組立調整、電気配線、給排水設備接続、真空配管、その他必要な処置を施して、稼働できる状態にする。移設前後での点検を行い、機器性能試験成績表を提出する。

「C」　移設前に通電点検確認を実施し、移設及び調整作業を行う機器
機器の種類・特性・現状に応じて、適切な移設準備及び移設作業を実施する。移設後、機器の種類・特性・現状に応じて、据付、組立調整、電気配線、給排水設備接続、耐震対策、その他必要な処置を施して、作業報告書を提出する。

「D」　移設し、設置する機器
解体、梱包、運搬、開梱、組立を実施する。
ただし、PC については必要に応じて、起動確認まで行うこと。

「E」　運搬のみを行う。

「F」　冷凍、冷蔵サンプル等温度管理の必要な物品を有する保冷庫等。
移設前温度確認の後、内容物の保冷梱包を行い、電源切断をし、運搬を行う。機器を設置後、冷媒安定を確認し、電源を投入、温度低下を確認し、保冷梱包物の開梱を行い保冷庫に収納する。仮移設先でも開梱・据付・立上げを行う。移設前後の作業報告書を提出する。
内容物の保冷方法は物品ごとに別途指示する。

第３章　移設計画

3.1　リスト及びプロット図の確定

(1)　移設計画に係る機器リスト（別紙 3.1）、薬品類リスト（別紙 3.2）、に基づき、移転対象の研究室等への現場調査、担当教員へのヒアリング等を実施し、各リストの内容を確定させ、仮移設先の割振りリスト、機器プロット図を作成すること。

各プロット図は、原則として移設作業前の配置に戻すことを想定して作成することとし、担当教員の意見を踏まえて調整すること。移設先が移設元と異なる場合は、担当教員の希望を反映させてプロット図を作成すること。

(2)　担当教員へのヒアリングにおいて、各学科・各教員の教育研究活動を調査し、研究室毎の詳細な移設工程表を構築すること。移設工程表には、全体工程表、月間工程表を含めること。

(3)　各リスト、各プロット図及び移設工程表の調整結果を監督員に提示し、承認を得ること。承認後は、書面及びデータで監督員に提出すること。

(4)　各リスト、各プロット図及び移設工程表に変更が生じた場合は、更新した各資料により監督員に報告し、了承を得ること。また、全ての変更を反映させたものを完了図として納品すること。

3.2　窓口の設置と質疑応答

移設計画に係る教職員への質疑応答のため、窓口を設置し、対応すること。大学運営に係る質疑については、監督員の許可を得てから回答すること。質疑応答により、各リスト、各プロット図又は移設工程表に変更が生じる場合は、変更後を反映した書面及びデータを監督員に提出すること。

3.3　資産の調査

機器リスト（別紙 3.1）には、少額資産又は固定資産として登録されている物品が含まれている。このうち、廃棄する予定の資産については、契約締結後に提供する資産登録台帳及び機器に貼付されている資産管理シールに基づき、その資産管理番号及び取得年月日を調査し、監督員に報告すること。

第４章　移設作業

4.1　エレベータ

使用予定のエレベータの仕様は、（別紙 4.1）とする。

4.2　資材

搬入・搬出に必要な資材は、すべて受託者が用意すること。

受託者は、書類等の移設用箱を必要数用意すること。移設用箱は、箱全体に詰めても破損しない程度の強度を有すること。

移設用箱は移設作業終了時に、回収し撤去すること。

4.3　解体、梱包、運搬、開梱、組立、据付、動作確認作業

(1)　作業内容

移設する機器及び什器等の移設ランク及び特性に応じて解体、梱包、運搬、開梱、組立、据付、稼働確認作業を受託者が行うこと。ただし、移設ランク E のもの、書類及び図書等は委託者にて

梱包、開梱を行う。必要となる資材は受託者が用意すること。

薬品類等の運搬に当たっては、他の物品と切り離して作業するとともに、法令上の必要な手続きを講じること。危険性のある物質については、運搬時の注意事項をラベル等に明記して梱包材に貼り付けること。

仮移設先から復旧する際は、移設前と同程度の転倒防止、アンカー固定等の措置を講じること。

(2) 専門業者の起用

受託者は、必要に応じてメーカー等の専門業者と協力、調整し、物品の解体、運搬、据付、調整等を実施すること。

(3) 動作確認

機器の動作確認等、移設作業を終了した機器は、機器毎に試運転調整記録及び機器性能試験成績書を速やかに監督員へ提供すること（試運転調整記録及び機器性能試験成績書の様式は別途委託者と調整の上確定する。）。

監督員（担当教員含む。）と受託者が立会い、確認作業を行うこととする。

なお、移設前の点検により故障等が確認できた場合、移設後点検時には移設前に確認できたところまでの点検を実施することとし、故障部分の修理・校正は行わない。

(4) 廃棄予定物品の運搬

機器リスト（別紙 3.1）及び薬品類リスト（別紙 3.2）のうち、廃棄予定物品については、学内の指定された場所に運搬すること。なお、本件では指定場所への運搬のみとし、産業廃棄物の収集運搬・処分は本契約には含まない。

4.4 移設に使用する車両

移設する機器の性質を考慮し、必要に応じて制振及び温度管理等が整った車両を用意し、運搬すること。

4.5 法令上の手続き

機器の移設及び設置において、関係法令に基づき官公署への届出等が必要な場合は、その手続きに当たっての資料を作成し官公署に届け出ること。委託者が官公署へ届け出る場合は、その支援を行うこと。

4.6 移設に関する留意点

(1) 物品や施設等の破損・汚損

作業中に、物品や施設等に破損・汚損を生じさせた場合は、受託者の責任及び負担において補償・原状復帰すること。

移設後に機器に不具合があった場合、その原因を調査すること。調査の結果、受託者の作業に起因した不具合であった場合は、受託者の責任及び負担において補償・修理等を行うこと。

(2) リース品

リース契約により導入している機器は、リース契約先に移設に関する承諾を得ること。

(3) 利用者への配慮・事故防止

受託者は、関係法規等を厳守のうえ、事故防止に万全の注意を払い、来学者や学生教職員、通行者、施設及び運搬物の事故防止のために、必要な措置を講じること。

事故が生じた場合は、受託者の責任において補償するものとし、必要に応じ保険に加入すること。搬出入口等において、安全確保が必要な場合、交通誘導員を配置し、歩行者・車輌の誘導を行うこと。

(4) 清掃

作業終了時には当該場所の清掃を行うこと。また、建造物・機器にゴミ、汚れが付着した場合にも清掃を行うこと。なお、移設元の各部屋において、移設物品を取り外した後の天井・壁・床の配線穴等の充填・補修は原則として不要とする。ただし、全ての移設完了後、機器の接続がなくなり天井・壁・床の配線穴等のみが残る場合は、充填・補修を行うこと。

(5) 他業者との協調

作業現場では、他業者も入場しているので、協議・調整し、作業を行うこと。

(6) 移設先

移設先はあくまで予定であり、変更となる場合がある。

また、電気容量及び室内容積等の観点から、移設の可否を確認し、調整が必要となる場合は委託者にて代替案を提案すること。

4.7 機器設置時の作業条件

(1) 大型・重量物の機器の設置に当たって、搬入担当者・現場作業者は据付けの順序を熟考のうえ、実施すること。

(2) 施設に汚損、破損及び毀損等の無いよう、適切な養生を施すこと。

(3) 機器移設作業時は担当技術者を常駐させて行うこと。

(4) 管理技術者は、委託者及び関連業者と連絡を密にして作業を行うこと。また、必要に応じて適宜打合せを行うこと。受託者が打合記録簿を作成すること。

(5) 受託者の責めに帰すべき事由が発生した場合は、受託者の責任及び負担において改善・原状回復すること。

(6) 移設物品には精密機器が多数含まれているため、原則として、短期雇用者（アルバイト等）は不可とする。

(7) 配線、LAN などのケーブルを新設する際は線名札の取付けを行うこと。

表示内容は案件名、始端・終端(例⇒始端:●●分電盤■■ブレーカー～終端:▲▲コンセント)、線種(例⇒EM-EEF 2.0-3c)、施工者、施工年月日、所管部署等の表示とする。

(8) 機器、盤、箱、ブレーカーなどの本体についてはテプラ及び銘板等の取付けを行うこと。

表示内容は案件名、施工者、施工年月日、所管部署等の表示とする。

(9) 機器設置に伴う工事を行う場合は図面の作成を行うこと。なお、データ形式については、委託者と協議の上決定すること。また、施工前後及び施工中の写真を撮影し、提出すること。

(10) 防火区画貫通処理を行う場合は、材料等の仕様書を委託者に提出し、国土交通大臣認定工法で施工すること。

(11) 機器の配線接続等を行う場合は、施工前後で電圧測定・絶縁抵抗測定を行い、変化及び異常が

ないことを確認し、測定結果を成果物として報告すること。

(12) 機器設置に伴う工事は、東京都の建築・電気設備・機械設備工事の標準仕様書に則り施工すること。

4.8　ガス二次配管の作業条件

８号館３階及び４階各室の天井等に設置されているガスの二次配管も移設対象とする。復元要否を各教員に確認の上、移設完了後に再設置すること。

（対象）３階：351 室、353 室、355 室

４階：447 室、450 室（クリーンルーム内）、452 室、454 室、459 室、461 室、

ただし、ガスボンベについては、専門業者と調整の上引き上げること。

第３編　報告

第１章　報告等

1.1　完了報告書

本業務が完了したときは、報告書を作成し提出する。

種類、内容及び提出部数は、次による。

(1) 完了報告書　　２部

ア　実施体制表

イ　実施計画書

ウ　移設工程表

エ　搬入出ルート図

オ　機器リスト（学内調整を反映したもの）

カ　薬品類リスト（学内調整を反映したもの）

キ　機器プロット図（学内調整を反映したもの）

ク　打合記録簿（監督員との打合せ及び関係各所との打合せを含む）

(2) (1) の電子データ版（CD-R）　　２部

1.2 保全に関する資料

(1)　保全に関する資料の作成は、次による。

ア　機器性能試験成績書　　２部

イ　試運転調整記録　　２部

ウ　官公署届出書類　　２部

以上を、１部ずつファイリング（枚数が多い場合は分冊すること）し、提出すること。

本仕様書の電子納品対象の項目に基づいて CD-R を作成し、監督員が内容を確認した後に電子納品媒

体で提出する。

【担当】
東京都公立大学法人
東京都立大学管理部
理系管理課 庶務係（火災復旧担当）
電話：042-677-1111（内線 3011）

作業スケジュール（予定）

No.	作業内容	令和5（2023）年度															令和6（2024）年度																										
		11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1	全体手続き			★ 契約締結																																															
2	復旧工事（別契約）	5階・6階施工																		5階6階分搬入																		★ しゅん工検査													
																							1階・3階施工						2階・4階施工																						
3	教員ヒアリング等	現地調査、学内調整、教員ヒアリング、リスト及びプロット図の確定、工程表の確定																																																	
4	移転準備期間										梱包材配布・教員質問対応																																									
5	移転前作業（点検、解体、梱包）													1階3階搬出分									1階3階搬入分																													
																										2階4階搬出分											2階4階搬入分															
6	運搬・移転後作業（組立、据付、接続工事、点検、動作確認、校正等）													1階3階分搬出・移転先搬入												移転先搬出・1階3階分搬入																									
																										2階4階分搬出・移転先搬入											移転先搬出・2階4階分搬入														
																																									報告書等書類作成											
作業スケジュールに係る大学の予定イベント									共通テスト				前期試験			後期試験	卒業式														大学院						大学祭								共通テスト					前期試験			後期試験	卒業式

2023年度　東京都立大学学年暦　（前期･前期Ⅰ･前期Ⅱ）

	日	月	火	水	木	金	土	主な行事
4月							1	履修等ガイダンス　4月5日(水)～7日(金)
	2	3	4	5	6	7	8	入学式　4月9日(日)
	9	10	11	12	13	14	15	前期　及び　前期Ⅰ　授業開始　4月10日(月)
	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	4月29日(祝)　昭和の日
	30							
5月		1	2	3	4	5	6	5月3日(祝)　憲法記念日、5月4日(祝)　みどりの日、5月5日(祝)　こどもの日
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	前期Ⅰ　授業最終週　5月29日(月)～30日(火)、6月7日(水)～9日(金)
	28	29	30	31				
6月					1	2	3	前期Ⅱ　授業開始　6月5日(月)～6日(火)、6月14日(水)～16日(金)
	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	
	18	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30		
7月							1	対大阪公立大学総合競技大会　7月1日(土)～2日(日)(調整中)
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	7月17日(祝)　海の日
	16	17	18	19	20	21	22	前期開講科目授業最終週　7月18日(火)、24日(月)、26日(水)～28日(金)
	23	24	25	26	27	28	29	
	30	31						前期期末試験　及び　前期Ⅱ授業最終週　7月25 日(火)、31日(月)、8月2日(水)～4日(金)
8月			1	2	3	4	5	前期期末試験予備日:8月1日(火)
	6	7	8	9	10	11	12	夏季休業　8月7日(月)～9月30日(土)　8月11日(祝)　山の日
	13	14	15	16	17	18	19	夏季集中(集中授業第Ⅰ期)及び補講(前半)　7日(月)～10日(木)
	20	21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30	31			
9月						1	2	
	3	4	5	6	7	8	9	夏季集中(集中授業第Ⅰ期)及び補講(後半)9月4日(月)～15日(金)
	10	11	12	13	14	15	16	
	17	18	19	20	21	22	23	9月18日(祝)　敬老の日
	24	25	26	27	28	29	30	9月23日(祝)　秋分の日
前期授業暦日数		16	16	16	16	16		
前期授業日数		16	16	16	16	16		

は休業又は休講日

は集中授業及び補講期間(休業日)

は前期試験期間　　前期試験予備日

2023年度　東京都立大学学年暦　（後期･後期Ⅰ･後期Ⅱ）

	日	月	火	水	木	金	土	
10月	1	2	3	4	5	6	7	後期　及び　後期Ⅰ　授業開始　10月2日(月)
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	10月9日(祝)　スポーツの日
	22	23	24	25	26	27	28	青鳩祭(荒川C)　未定
	29	30	31					
11月				1	2	3	4	大学祭(南大沢C)準備日　11月1日(水)　11月3日(祝)　文化の日
	5	6	7	8	9	10	11	大学祭(南大沢C)　11月2日(木)～4日(土)　大学祭(南大沢C)片付け　5日(日)
	12	13	14	15	16	17	18	後期Ⅰ　授業最終週　11月21日(火)、27日(月)、29日(水)
	19	20	21	22	23	24	25	11月23日(祝)　勤労感謝の日
	26	27	28	29	30			後期Ⅱ　授業開始　11月28日(火)
12月						1	2	後期Ⅰ　授業最終週　12月1日(金)、7日(木)
	3	4	5	6	7	8	9	総合防災訓練(南大沢C)(予定)
	10	11	12	13	14	15	16	後期Ⅱ　授業開始　12月4日(月)、6日(水)、8日(金)、14日(木)
	17	18	19	20	21	22	23	補講日　12月26日(火)～28日(木)
	24	25	26	27	28	29	30	冬季休業　12月29日(金)～1月3日(水)
	31							
1月		1	2	3	4	5	6	後期　及び　後期Ⅱ　授業再開　1月4日(木)　1月1日(祝)　元日、1月8日(祝)　成人の日
	7	8	9	10	11	12	13	試験場設営　1月12日(金)、大学入学共通テスト　1月13日(土)～14日(日)(予定)
	14	15	16	17	18	19	20	英語クラス編成テスト(授業休講)　1月16日(火)
	21	22	23	24	25	26	27	後期開講科目授業最終週　1月29日(月)～2月2日(金)
	28	29	30	31				
2月					1	2	3	後期期末試験　及び　後期Ⅱ授業最終週　2月5日(月)～9日(金)
	4	5	6	7	8	9	10	後期期末試験予備日2月13日(火)　春季休業　2月14日(水)～3月31日(日)
	11	12	13	14	15	16	17	補講日　2月14日(水)～16日(金)　2月12日(祝)　建国記念日　振替休日
	18	19	20	21	22	23	24	第二次学力試験(前期)会場設営(予定)　2月24日(土)　2月23日(祝)　天皇誕生日
	25	26	27	28	29			第二次学力試験前期日程(予定)　2月25日(日)～26日(月)
3月						1	2	
	3	4	5	6	7	8	9	第二次学力試験(後期)会場設営(予定)　3月11日(月)
	10	11	12	13	14	15	16	第二次学力試験後期日程(予定)　3月12日(火)
	17	18	19	20	21	22	23	卒業式　未定　3月20日(祝)　春分の日
	24	25	26	27	28	29	30	
	31							
後期授業暦日数		16	16	16	16	16		
後期授業日数		16	16	16	16	16		
合計授業日数		32	32	32	32	32		

は休業又は休講日

は集中授業及び補講期間(休業日)

は後期試験期間　後期試験予備日

は英語クラス編成テスト日(休講日)

2024年度　東京都立大学学年暦　（前期・前期Ⅰ・前期Ⅱ）

	日	月	火	水	木	金	土	主な行事
4月		1	2	3	4	5	6	履修等ガイダンス期間　4月1日(月)～5日(金)
	7	8	9	10	11	12	13	入学式　4月7日(日)
	14	15	16	17	18	19	20	前期　及び　前期Ⅰ　授業開始　4月8日(月)
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	29	30					4月29日(祝)　昭和の日
5月				1	2	3	4	5月3日(祝)憲法記念日、5月4日(祝)みどりの日、5月6日(祝)こどもの日 振替休日
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27	28	29	30	31		前期Ⅰ　授業最終週　5月28日(火)～30日(木)、6月7日(金)、6月10日(月)
6月							1	
	2	3	4	5	6	7	8	前期Ⅱ　授業開始　6月4日(火)～6日(木)、6月14日(金)、6月17日(月)
	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	
	30							
7月		1	2	3	4	5	6	対大阪公立大学総合競技大会　未定(土日開催)
	7	8	9	10	11	12	13	7月15日(月)祝日授業実施　7月15日(祝)　海の日
	14	15	16	17	18	19	20	前期開講科目授業最終週　7月16日(火)～18日(木)、26日(金)、29日(月)
	21	22	23	24	25	26	27	前期期末試験　及び　前期Ⅱ授業最終週　7月23 日(火)～25日(木)、8月2日(金)、8月5日(月)
	28	29	30	31				前期期末試験予備日：7月30日(火)～31日(水)、8月1日(木)
8月					1	2	3	
	4	5	6	7	8	9	10	夏季集中(集中授業第Ⅰ期)及び補講(前半)　8月6日(火)～9日(金)
	11	12	13	14	15	16	17	夏季休業　8月13日(火)～9月30日(月)　8月12日(祝)　山の日　振替休日
	18	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	31	
9月	1	2	3	4	5	6	7	夏季集中(集中授業第Ⅰ期)及び補講(後半)9月2日(月)～6日(金)、9日(月)～13日(金)
	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	9月16日(祝)　敬老の日
	22	23	24	25	26	27	28	9月23日(祝)秋分の日 振替休日
	29	30						
前期授業暦日数		16	16	16	16	16		
前期授業日数		16	16	16	16	16		

は休業又は休講日

は集中授業及び補講期間(休業日)

は前期試験期間　　前期試験予備日

2024年度　東京都立大学学年暦　（後期・後期Ⅰ・後期Ⅱ）

	日	月	火	水	木	金	土	主な行事
10月			1	2	3	4	5	後期　及び　後期Ⅰ　授業開始　10月1日（火）
	6	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	19	10月14日(月)祝日授業実施　　10月14日（祝）　スポーツの日
	20	21	22	23	24	25	26	青鳩祭（荒川C）　未定
	27	28	29	30	31			大学祭（南大沢C）準備日　10月31日（木）
11月						1	2	大学祭（南大沢C）　11月1日（金）～3日（日）　大学祭（南大沢C）片付け　4日（月）
	3	4	5	6	7	8	9	11月4日（祝）文化の日 振替休日
	10	11	12	13	14	15	16	後期Ⅰ　授業最終週　11月19日(火)～20日(水)、28日(木)～29日(金)、12月2日(月)
	17	18	19	20	21	22	23	11月23日（祝）　勤労感謝の日
	24	25	26	27	28	29	30	後期Ⅱ　授業開始　11月26日(火)～27日(水)
12月	1	2	3	4	5	6	7	後期Ⅱ　授業開始　12月5日(木)～6日(金)、9日(月)
	8	9	10	11	12	13	14	総合防災訓練（南大沢C）（予定）
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	補講日　12月24日(火)～26日(木)　　12月22日(日)南大沢C法定停電（全停電）
	29	30	31					冬季休業　12月29日(日)～1月3日(金)
1月				1	2	3	4	後期　及び　後期Ⅱ　授業再開　1月6日（月）　　1月1日（祝）　元日、1月13日（祝）　成人の日
	5	6	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	試験場設営　1月17日(金)、大学入学共通テスト　1月18日(土)～19日(日)（予定）
	19	20	21	22	23	24	25	後期開講科目授業最終週　1月21日(火)～22日(水)、30日(木)～31日(金)、2月3日(月)
	26	27	28	29	30	31		後期期末試験　及び　後期Ⅱ授業最終週　1月28日(火)、29日(水)、2月6日(木)～7日(金)、10日(月)
2月							1	
	2	3	4	5	6	7	8	後期期末試験予備日2月4日(火)、5日(水)
	9	10	11	12	13	14	15	補講日　12日(水)～14日(金)　　2月11日（祝）　建国記念日
	16	17	18	19	20	21	22	春季休業　2月17日(月)～3月31日(月)　第二次学力試験（前期）会場設営（予定）　2月24日(月)
	23	24	25	26	27	28		第二次学力試験前期日程（予定）　2月25日(火)～26日(水)　2月24日（祝）　天皇誕生日　振替休日
3月							1	
	2	3	4	5	6	7	8	第二次学力試験（後期）会場設営（予定）　3月11日（火）
	9	10	11	12	13	14	15	第二次学力試験後期日程（予定）　3月12日(水)
	16	17	18	19	20	21	22	卒業式　未定　　3月20日（祝）　春分の日
	23	24	25	26	27	28	29	
	30	31						
後期授業暦日数	16	16	16	16	16			
後期授業日数	16	16	16	16	16			
合計授業日数	32	32	32	32	32			

は休業又は休講日

は集中授業及び補講期間（休業日）

は後期試験期間　　後期試験予備日

1．南大沢キャンパス

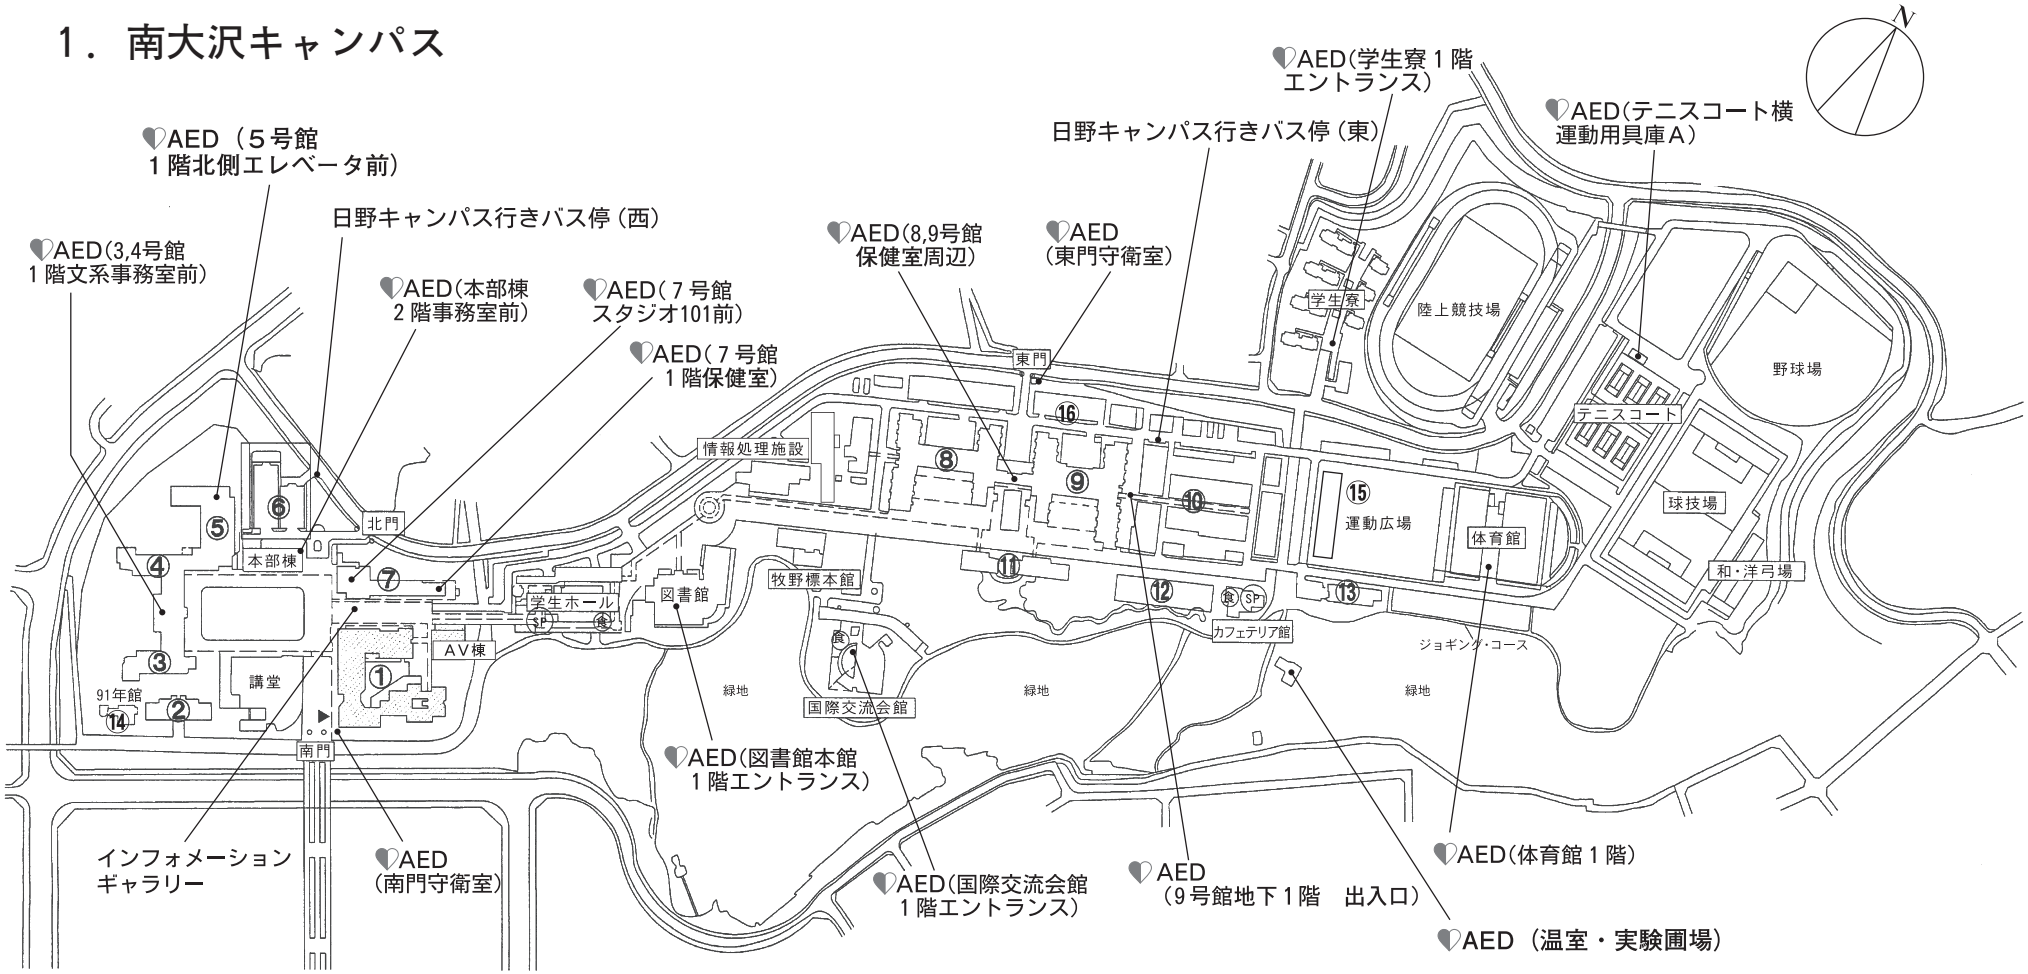

① １号館　教室棟、学生課、教務課
② ２号館　都市教養学部都市政策コース（都市環境学部都市政策科学科）
③ ３号館　経済経営学部
④ ４号館　法学部
⑤ ５号館　人文社会学部
⑥ ６号館　教室棟・教職課程センター
⑦ ７号館　キャリア支援課、学生相談室、保健室
⑧ ８号館　理学部・都市環境学部・学生相談室（保健室）
⑨ ９号館　都市環境学部・理学部
⑩ 10号館　実験棟、理学部・都市環境学部、栄養・食品科学／生体機械工学研究棟
⑪ 11号館　教室棟
⑫ 12号館　教室棟
⑬ 13号館　体育研究棟
⑭ 91年館　学芸員養成課程実習及び展示室
⑮ プロジェクト研究棟
⑯ フロンティア研究棟

【移設機器リスト】

別紙３

別紙3_1

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (ﾊﾞｯﾃﾘ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ｶﾞｽ	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	ﾊﾞｯﾃﾘ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ｶﾞｽ	排気		
1	8	1	原子物理実験研究室						多価イオンビーム発生装置			1	除外	除外																		
2	8	1	原子物理実験研究室						工具棚			1	移設	E	630	650	1100															
3	8	1	原子物理実験研究室						浄化洗浄機	ﾔﾏﾄ	2210	1	移設	E	330	300	300		○													
4	8	1	原子物理実験研究室						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				
5	8	1	原子物理実験研究室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	除外		1760	520	1850															除外を希望
6	8	1	原子物理実験研究室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	除外		1760	450	880															除外を希望
7	8	1	原子物理実験研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS120	1	除外		1200	950	2600		○											○		給気あり
8	8	1	原子物理実験研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	除外		910	460	1800															除外を希望
9	8	1	原子物理実験研究室						PCﾗｯｸ			1	移設	E	650	800	1500															
10	8	1	原子物理実験研究室						ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀｰ	堀場	iHR320	1	移設	B	450	450	220		○													
11	8	1	原子物理実験研究室						・付属　ﾉｰﾄPC	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ		1	移設	B付属	↑	↑	↑		○													ﾓﾉｸﾛﾒｰﾀｰ付属
12	8	1	原子物理実験研究室						ﾃﾞｼｹｰﾀｰ	ｱｽﾜﾝ	RCD-S3	1	移設	E	600	660	1800		○													
13	8	1	原子物理実験研究室						PCﾗｯｸ			1	移設	E	700	450	1270															
14	8	1	原子物理実験研究室						ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	ﾃｸﾄﾛﾆｸｽ		1	移設	E	330	140	160		○													
15	8	1	原子物理実験研究室						ﾌｧﾝｸｼｮﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ	ｱｼﾞﾚﾝﾄ		1	移設	E	230	330	100		○													
16	8	1	原子物理実験研究室						PC(ﾓﾆﾀｰ付き)			1	移設	D	700	400	400		○													
17	8	1	原子物理実験研究室						薬品庫			1	移設	E	450	600	800															
18	8	1	原子物理実験研究室						工具棚			1	移設	E	760	460	870															
19	8	1	原子物理実験研究室						部品棚			1	移設	E	440	280	760															
20	8	1	原子物理実験研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	除外		1800	750	800															除外を希望
21	8	1	原子物理実験研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	E	600	200	650		○													
22	8	1	原子物理実験研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	E	600	200	650		○													
23	8	1	原子物理実験研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	E	600	200	650		○													
24	8	1	原子物理実験研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	E	600	200	650		○													
25	8	1	原子物理実験研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	E	600	200	650		○													
26	8	1	原子物理実験研究室						ｸﾗｲｵ冷凍機	ｲﾜﾀﾆ	SA115	1	移設	D	600	600	1100						20A									未使用
27	8	1	物理実験室						UNI(ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾆｳﾑ実験装置)			1	除外		2300	1200	1950															
28	8	1	物理実験室						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				
29	8	1	物理実験室						折りたたみ机			1	移設	E	1800	450	700															
30	8	1	物理実験室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RMF120	1	除外		1200	950	2600		○											○		給気あり
31	8	1	物理実験室						ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	除外		850	550	1850															
32	8	1	物理実験室						薬品庫			1	除外		900	500	900															
33	8	1	物理実験室						実験装置(台車込み)	自作		1	移設	D	1100	450	1000															
34	8	1	物理実験室						LN2ﾀﾝｸ			1	移設	D	500	500	1100															
35	8	1	物理実験室						ｶｰﾄ			1	移設	E	400	700	880															
36	8	1	物理実験室						重量棚			1	移設	E	2370	450	2400															部品ｹｰｽ、計測機器あり
37	8	1	物理実験室						木製ｶｰﾄ			1	移設	E	420	650	720															
38	8	1	物理実験室						重量棚			1	移設	E	1830	600	2100															ﾃﾞｼｹｰﾀｰ、ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲあり
39	8	1	物理実験室						計測機器ﾗｯｸ			1	移設	D	570	810	1910															
40	8	1	物理実験室						ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ			1	移設	E	760	900	1240															
41	8	1	物理実験室						重量棚			1	移設	E	2370	450	2410															
42	8	1	物理実験室						重量棚			1	移設	E	2370	450	2410															
43	8	1	物理実験室						事務机			1	移設	E	1000	580	690															

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
44	8	1	物理実験室						重量棚			1	移設	E	2370	450	2410															工具ケース、工具棚、備品ケースあり
45	8	1	物理実験室						計測ﾗｯｸ			1	移設	D	570	830	1850															
46	8	1	物理実験室						中央実験台			1	移設	E	1800	900	800															
47	8	1	物理実験室						ﾉｰﾄPC	DELL		1	移設	E					○													
48	8	1	物理実験室						ｽﾃｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	SIGMA	Mark202	1	移設	D	270	300	130		○													
49	8	1	物理実験室						・付属　BOX	自作		1	移設	D付属	730	910	430															
50	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1800	900	750															
51	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1800	900	730															
52	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1200	600	720															
53	8	1	物理実験室						宇宙線ﾐｭｰｵﾝ検出器	自作		1	移設	D	1600	1400	1650															
54	8	1	物理実験室						計測機器一式	自作		1	移設	D	2600	650	1580		○													計測ﾗｯｸ、作業台込みの寸法
55	8	1	物理実験室						・付属　計測ﾗｯｸ			1	移設	D付属	↑	↑	↑															
56	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	D	↑	↑	↑															
57	8	1	物理実験室						ﾏｯﾌﾙ炉	KDF	S-70	1	移設	C	450	550	420		14A													
58	8	1	物理実験室						電動ﾜｲﾔｰｱｯﾊﾟｰ	Asada	UE-30	1	移設	D	1120	1050	1100		○													
59	8	1	物理実験室（架台上）						ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	1200	610	680															
60	8	1	物理実験室（架台上）						ﾗｲﾄ			1	移設	E	220	220	600															
61	8	1	物理実験室（架台上）						ﾗｲﾄ			1	移設	E	220	220	600															
62	8	1	物理実験室（架台上）						ﾗｲﾄ			1	移設	E	220	220	600															
63	8	1	物理実験室（架台上）						ﾗｲﾄ			1	移設	E	220	220	600															
64	8	1	物理実験室（架台上）						ﾗｲﾄ			1	移設	E	220	220	600															
65	8	1	物理実験室（架台上）						発電機	ﾎﾝﾀﾞ		1	移設	D	370	260	550															
66	8	1	物理実験室（架台上）						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	除外		880	610	1510															計測機器あり
67	8	1	物理実験室（架台上）						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	除外		1800	460	1810															計測機器あり
68	8	1	物理実験室（架台上）						天秤	島津	BL-2200H	1	移設	D	170	230	80		○													
69	8	1	物理実験室（架台上）						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	除外		1800	460	1810															計測機器あり
70	8	1	物理実験室（架台上）						計測ﾗｯｸ			1	除外		550	730	1590															
71	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	移設	E	1810	500	2400															
72	8	1	物理実験室						ﾗｯｸ			1	移設	E	610	410	1460															ﾚﾀｰｹｰｽあり
73	8	1	物理実験室						工具箱			1	移設	E	580	450	900															
74	8	1	物理実験室						ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	移設	D	440	400	900															
75	8	1	物理実験室						ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	移設	D	400	350	910															
76	8	1	物理実験室						部品棚			1	移設	E	710	250	990															
77	8	1	物理実験室						部品BOX			1	移設	E	500	200	380															
78	8	1	物理実験室						2段台車			1	移設	E	500	800	900															
79	8	1	物理実験室						扇風機			1	廃棄		400	400	800															
80	8	1	物理実験室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	900	400	2300															計測機器あり
81	8	1	物理実験室						重量台車			1	移設	E	750	800	900															
82	8	1	物理実験室						PCﾗｯｸ			1	移設	E	700	450	1400															
83	8	1	物理実験室						PCﾗｯｸ			1	移設	D	620	650	1320															PC、ﾓﾆﾀｰ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰあり
84	8	1	物理実験室						PCﾗｯｸ			1	移設	D	650	750	1330															PC、ﾓﾆﾀｰあり
85	8	1	物理実験室						PCﾗｯｸ	自作		1	移設	D	700	720	1330															自作機器、PC、ﾓﾆﾀｰあり
86	8	1	物理実験室						PCﾗｯｸ			1	移設	D	650	600	1270															計測機器あり
87	8	1	物理実験室						PCﾗｯｸ			1	移設	E	650	500	1170															

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (ﾊﾞｯﾃﾘ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ｶﾞｽ	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	ﾊﾞｯﾃﾘ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ｶﾞｽ	排気		
88	8	1	物理実験室						扇風機			1	廃棄		380	380	800															
89	8	1	物理実験室						真空装置	新島真空工業研究所		1	廃棄		650	600	1200		15A 15A													
90	8	1	物理実験室						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	D	1500	700	1850		1A													
91	8	1	物理実験室						LN2ﾀﾝｸ			1	移設	D	450	450	1200															
92	8	1	物理実験室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	450	410	2610															
93	8	1	物理実験室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	500	350	600															
94	8	1	物理実験室						ﾉｰﾄPC			1	移設	D																		
95	8	1	物理実験室						両袖机			1	移設	E	1600	700	700															PC、ﾓﾆﾀｰあり
96	8	1	物理実験室						ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	OKI	MC361dn	1	移設	D	410	550	450		○													
97	8	1	物理実験室						ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	390	650	1350															
98	8	1	物理実験室						ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	390	650	1350															
99	8	1	物理実験室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	450	460	1050															
100	8	1	物理実験室						書架			1	除外		950	260	880															
101	8	1	物理実験室						書架			1	除外		950	260	880															
102	8	1	物理実験室						冷蔵庫	日立	R-8T3	1	廃棄		430	500	950		1A													
103	8	1	物理実験室						電子ﾚﾝｼﾞ	DACUS		1	廃棄		450	310	250		10A													
104	8	1	物理実験室						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				
105	8	1	物理実験室						折りたたみﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	900	450	700															
106	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1800	800	750															
107	8	1	物理実験室						ﾘﾌﾀｰ	KYOMACHI	CLH100	1	移設	E	550	900	1650															
108	8	1	物理実験室						工具箱			1	移設	E	630	650	1100															
109	8	1	物理実験室						実験用器具			1	移設	E	400	400	1070															
110	8	1	物理実験室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	890	520	1800															
111	8	1	物理実験室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	D	550	200	250				3.5A											
112	8	1	物理実験室						X線ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	新島真空工業研究所		1	移設	D	600	700	1300		15A													
113	8	1	物理実験室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	新島真空工業研究所		1	移設	D	500	650	1100		15A													
114	8	1	物理実験室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	日立/ｱﾙﾊﾞｯｸ		1	移設	D	500	200	400		8.8A													
115	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1800	800	800															ﾗｲﾄ2つ付き
116	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1200	600	750															
117	8	1	物理実験室						事務机			1	移設	E	1000	700	700															
118	8	1	物理実験室						超音波洗浄器	ﾔﾏﾄ		1	移設	D	350	350	300		2A													
119	8	1	物理実験室						計測ﾗｯｸ			1	移設	D	650	550	1600															計測機器あり
120	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	900	750	750															
121	8	1	物理実験室						計測ﾗｯｸ			1	移設	D	530	700	1850															計測機器あり
122	8	1	物理実験室						台			1	移設	E	770	520	800															
123	8	1	物理実験室						ﾋﾞﾃﾞｵﾗｯｸ			1	移設	E	500	450	450															
124	8	1	物理実験室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1800	700	800															
125	8	1	物理実験室						ｽｺｰﾌﾟｺｰﾀﾞｰ	YOKOGAWA	DL750	1	移設	D	400	200	250		3A													
126	8	1	物理実験室						PCﾗｯｸ			1	移設	E	620	650	1330															ｷｬﾋﾞﾈｯﾄあり
127	8	1	物理実験室						ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	460	620	1400															
128	8	1	物理実験室						計測ﾗｯｸ	自作		1	移設	D	530	750	1850		○													自作機器
129	8	1	物理実験室						計測ﾗｯｸ			1	移設	E	550	650	1850															
130	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1200	800	750															
131	8	1	物理実験室						事務机			1	移設	E	1000	700	750															

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
132	8	1	物理実験室						書架			1	移設	E	800	250	1850															
133	8	1	物理実験室						昇降台車			1	移設	E	500	1050	800															
134	8	1	物理実験室						部品ケース			1	移設	E	710	550	500															
135	8	1	物理実験室						無冷媒希釈冷蔵庫	大陽日酸	TS-3H100-GM	1	廃棄		2000	3000	1850															
136	8	1	物理実験室						・付属　本体制御部			1	廃棄		↑	↑	↑						20A									
137	8	1	物理実験室						・付属　ｸﾗｲｵ冷凍機	住友	F-50L	1	廃棄		↑	↑	↑						50A			○		○				
138	8	1	物理実験室						・付属　ﾀｰﾎﾞﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	↑	↑	↑		10A													
139	8	1	物理実験室						・付属　ﾀｰﾎﾞﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	↑	↑	↑		10A													
140	8	1	物理実験室						・付属　PCﾗｯｸ			1	移設	A付属	↑	↑	↑		10A													
141	8	1	物理実験室						・付属　計測ﾗｯｸ			1	移設	A付属	↑	↑	↑		15A													
142	8	1	物理実験室						袖机			1	移設	E	400	600	610															
143	8	1	物理実験室						ｲｽ			11	移設	E																		
144	8	1	物理実験室						希釈冷凍機			1	廃棄		2600	1400	2000															
145	8	1	物理実験室						旧希釈冷凍機 ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ			1	廃棄		2500	1600	1600															
146	8	1	物理実験室						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				
147	8	1	物理実験室	○					超音波洗浄器			1	移設	C	350	300	300		2A													
148	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1200	600	750															
149	8	1	物理実験室						ﾌﾞﾚｷ機	理研	CDM-5M	1	移設	D	600	600	500															
150	8	1	物理実験室	○					工具箱			1	移設	E	700	600	1310															
151	8	1	物理実験室	○					工具箱			1	移設	E	700	600	1310															
152	8	1	物理実験室	○					顕微鏡	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	SZ60	1	移設	C	200	250	460		1A													
153	8	1	物理実験室	○					顕微鏡	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	SZ-STU1	1	移設	C	800	250	550		1A													
154	8	1	物理実験室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS120	1	移設	除外	1200	950	2600		○											○		給気あり
155	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	960	770	2400															ﾊﾟｰﾂｹｰｽあり
156	8	1	物理実験室						ﾎﾞﾙﾄｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	680	650	800															
157	8	1	物理実験室						除振台			1	移設	C1	560	470	100															
158	8	1	物理実験室						食器乾燥機	ZOJIRUSHI	EY-KA50	1	移設	D	400	350	500		○													
159	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1200	700	750															
160	8	1	物理実験室	○					ｴﾎﾟｷｼﾀﾞｲﾎﾞﾝﾀﾞｰ	ﾊｲｿﾙ	7200CR	1	移設	C	500	700	450		○													ﾎﾟﾝﾌﾟあり(Air未接続)
161	8	1	物理実験室						重量棚			1	移設	D	2370	450	2410															計測機器、工具棚あり
162	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1200	450	1800															計測機器あり
163	8	1	物理実験室						重量棚			1	移設	E	1200	450	2400															ﾃﾞｼｹｰﾀｰ、ﾊﾟｰﾂｹｰｽあり
164	8	1	物理実験室						重量棚			1	移設	E	1200	450	2400															ﾃﾞｼｹｰﾀｰ、ﾊﾟｰﾂｹｰｽあり
165	8	1	物理実験室	○					工具棚			1	移設	E	700	450	900															
166	8	1	物理実験室	○					ﾀｰﾎﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	PFEIFFER	Hi CUBE	1	移設	D	350	350	500		○													
167	8	1	物理実験室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	D	600	200	250		○													
168	8	1	物理実験室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	1800	520	1860															
169	8	1	物理実験室						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	E	1900	550	1800															
170	8	1	物理実験室						折りたたみｲｽ			1	移設	E	1900	550	900															
171	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	900	450	750															計測機器あり
172	8	1	物理実験室						台			1	移設	E	600	600	700															計測機器あり
173	8	1	物理実験室						中央実験台(棚付き)	ｵﾘｴﾝﾀﾙ		1	移設	C1	1800	1500	800/1100		○													
174	8	1	物理実験室	○					顕微鏡	ﾒｲｼﾞ	EMZ-13TR	1	移設	C	250	400	570		1A													
175	8	1	物理実験室	○					顕微鏡	ﾆｺﾝ	SMZ745T	1	移設	C	300	350	420		1A													

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(バッテリ有無及びA/VA/Wを記載) バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気	特殊ガス	備考(状態・使用状況等)
176	8	1	物理実験室	○					顕微鏡	ｶｰﾄﾝ	SPZ50	1	移設	C	250	350	400		1A													
177	8	1	物理実験室						電子天秤	ﾒﾄﾗｰ	AE200	1	移設	B	200	150	300		1A													
178	8	1	物理実験室						ｲｽ			12	移設	E																		
179	8	1	物理実験室						ﾃｽﾗﾄﾛﾝ(磁場発生装置)			1	除外		1200	1200	2200															
180	8	1	物理実験室						ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ			1	除外		1200	1200	1200															
181	8	1	物理実験室						旧ﾃｽﾗﾄﾛﾝ			1	除外		1200	2300	1000															
182	8	1	物理実験室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	400	1760															
183	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1200	600	1510															
184	8	1	物理実験室						電気炉	NITTOKAGAKU		1	移設	C	330	350	400		15A													
185	8	1	物理実験室						電気炉	NITTOKAGAKU		1	移設	C	330	350	400		15A													
186	8	1	物理実験室						電気炉	NITTOKAGAKU		1	移設	C	330	350	400		15A													
187	8	1	物理実験室						電気炉	NITTOKAGAKU		1	移設	C	330	350	400		15A													
188	8	1	物理実験室						電気炉	ｱｽﾞﾜﾝ	ROP-001P	1	移設	C	220	270	300															
189	8	1	物理実験室						電気炉	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	C	350	500	550		15A													
190	8	1	物理実験室						管状炉	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	C	400	300	500		15A													
191	8	1	物理実験室						ﾜｺﾞﾝ	ﾔﾏﾃｯｸ		1	移設	E	600	400	820															
192	8	1	物理実験室						ｶﾗｰBOX			1	移設	E	420	590	880															
193	8	1	物理実験室						工具棚			1	移設	E	900	350	890															
194	8	1	物理実験室						電気炉	ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ	FUM312FB	1	移設	C	500	670	830				20A											
195	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1200	600	720															
196	8	1	物理実験室						超小型ﾊﾟﾙｽ通電熱加工装置	ｴｽｴｽｱﾛｲ	ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾝKIT	1	残置		1400	1100	1700						50A			○		○			Ar(G1)	
197	8	1	物理実験室						・付属　直流電源	ｴｽｴｽｱﾛｲ	CSP-KIT-CR	1	残置		↑	↑	↑															
198	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1800	900	890															
199	8	1	物理実験室						熱電特性評価装置	ｱﾙﾊﾞｯｸ	ZEM-3	1	残置		1800	600	550		15A		50A										He(G2)	真空ﾎﾟﾝﾌﾟあり
200	8	1	物理実験室						・付属　ﾁﾗｰ	ｵﾘｵﾝ	RKE750A1-V	1	残置		600	700	920						30A									
201	8	1	物理実験室						・付属　PCﾗｯｸ			1	残置		650	700	1320															PC付き
202	8	1	物理実験室						ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ(3本用)			1	移設	E	1020	380	1070															
203	8	1	物理実験室						DSC	ｱﾙﾊﾞｯｸ	ｱﾙﾊﾞｯｸ	1	移設	D	550	900	2000		○													
204	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1200	850	1450															自作機器あり
205	8	1	物理実験室						ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾄ			1	移設	E	780	530	810															
206	8	1	物理実験室						ﾏｲｸﾛｶｯﾀｰ	ﾏﾙﾄｰ	MC-201	1	移設	C	500	300	300		○													
207	8	1	物理実験室						ｽﾀｰﾗｰ	ｱｽﾞﾜﾝ	HSH-1D	1	移設	D	200	200	110		○													
208	8	1	物理実験室						ｽﾃﾝﾚｽ作業台			1	移設	E	1500	750	800															
209	8	1	物理実験室						顕微鏡		SK-110529	1	移設	C	250	300	400															
210	8	1	物理実験室						ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ	Active wave	MSX-1000	1	移設	C	900	700	650															PC、ﾓﾆﾀｰ付き
211	8	1	物理実験室						熱伝導評価ｼｽﾃﾑ	ADVANCE RICO	TC-1200RH	1	残置		900	1200	1800		15A		40A											
212	8	1	物理実験室						・付属　ﾁﾗｰ	ｵﾘｵﾝ	RKE1500B1-V	1	残置		500	900	970						30A									
213	8	1	物理実験室						簡易ﾄﾞﾗﾌﾄ	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	C	770	700	1900		○											100Φ		台付き
214	8	1	物理実験室						電気炉	NITTOKAGAKU		1	移設	C	350	350	400		15A													
215	8	1	物理実験室						ﾎﾞｰﾙﾐﾙ	FRITSCH	pulverisette7	1	移設	C	400	600	400		12A													
216	8	1	物理実験室						ｹｰｽ			1	移設	E	220	450	650															
217	8	1	物理実験室						冷蔵ｼｮｰｹｰｽ	PHC	MPR-S150H-PJ	1	移設	F	800	500	1120		2.7A													
218	8	1	物理実験室						ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	移設	D	420	400	620		○													薬品庫
219	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	900	450	750															

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
220	8	1	物理実験室						研磨機	IMT	IM-P2	1	移設	C	400	750	250		5A							△		△				
221	8	1	物理実験室						簡易ﾄﾞﾗﾌﾄ			1	移設	C	750	550	1850		○											○		台付き。排気はﾄﾞﾗﾌﾄへ
222	8	1	物理実験室						電気炉	NITTOKAGAKU		1	移設	C	350	350	400		15A													
223	8	1	物理実験室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS120	1	除外		1200	950	2600		○											○		給気あり
224	8	1	物理実験室						電気炉	NITTOKAGAKU		1	移設	C	350	350	400		15A													
225	8	1	物理実験室						ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	移設	D	350	350	440															
226	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	880	600	2110															
227	8	1	物理実験室						ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			5	移設	D	420	380	610		○													
228	8	1	物理実験室						ﾃﾞｼｹｰﾀｰ	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	D	310	350	520		○													
229	8	1	物理実験室						ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ(2本用)			1	移設	E	700	350	1000															
230	8	1	物理実験室						ﾀｰﾎﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	PFEIFFER	Hi CUBE	1	移設	C	350	350	700		10A													
231	8	1	物理実験室						・付属　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	PHIL		1	移設	C付属	500	200	350		5.1A													
232	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1000	650	750															
233	8	1	物理実験室						ﾊﾞｰﾅｰ			1	移設	D	300	100	150														H_2、O_2	
234	8	1	物理実験室						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				
235	8	1	物理実験室						超音波洗浄器	ｱｽﾞﾜﾝ	ASU-2	1	移設	D	240	240	300		○													
236	8	1	物理実験室						除振台			1	移設	C1	540	600	780															
237	8	1	物理実験室						電子天秤	ﾒﾄﾗｰ	ML204T100	1	移設	B	200	300	330		1A													
238	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1500	750	800															
239	8	1	物理実験室						電子天秤	A&D	GH-120	1	移設	B	210	450	310		1A													
240	8	1	物理実験室						ﾌﾟﾚｽ機			1	移設	D	300	500	450															
241	8	1	物理実験室						除振台			1	移設	E	370	460	80															
242	8	1	物理実験室						電子天秤	ﾒﾄﾗｰ	ML204T100	1	移設	B	190	300	320		1A													
243	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1200	780	740															
244	8	1	物理実験室						電子天秤	OHAUS	PIONEER	1	移設	B	220	320	300		1A													
245	8	1	物理実験室						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1800	750	750/1000															
246	8	1	物理実験室						電子天秤	A&D	GH-202	1	移設	B	220	450	320		1A													
247	8	1	物理実験室						除振台			1	移設	E	370	460	80															
248	8	1	物理実験室						電子天秤	A&D	GH-252	1	移設	B	220	450	310		1A													
249	8	1	物理実験室						ﾌﾟﾚｽ機			1	移設	D	350	750	450															
250	8	1	物理実験室						事務机			1	移設	E	1200	750	700															
251	8	1	物理実験室						卓上X線装置	ﾘｶﾞｸ	Mini Flex 600	1	残置		1200	500	700		15A													ﾉｰﾄPCあり
252	8	1	物理実験室						・付属　ﾁﾗｰ	EYELA	CA-1320B	1	残置		470	600	570		○													
253	8	1	物理実験室						ﾃﾞｼｹｰﾀｰ	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	D	330	350	520		○													
254	8	1	物理実験室						ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ	GBJF100	1	残置		1900	1000	1900		15A												Ar(G3)	真空ﾎﾟﾝﾌﾟあり
255	8	1	物理実験室						・付属　不活性ｶﾞｽ循環精製装置		GBJPWS3	1	残置		500	500	900		○													
256	8	1	物理実験室						ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ	GBJF080	1	残置		1400	1000	1600		15A												Ar(G3)	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ あり
257	8	1	物理実験室						・付属　不活性ｶﾞｽ循環精製装置		GBJPWS1	1	残置		450	550	1200		○													
258	8	1	物理実験室						ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ(3本用)			1	移設	E	920	350	1010															
259	8	1	物理実験室						電子天秤	島津	ATY64R	1	移設	B	230	360	340		○													ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ内
260	8	1	物理実験室						電子天秤	島津	ATY64	1	移設	B	230	360	340		○													ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ内
261	8	1	物理実験室						ｽﾃﾝﾚｽ作業台			1	移設	E	900	600	800															
262	8	1	物理実験室						電子天秤	島津	ATX84	1	移設	B	230	350	340		○													
263	8	1	物理実験室						ｲｽ			12	移設	E																		

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(バッテリ有無及びA/VA/Wを記載) バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気	特殊ガス	備考(状態・使用状況等)
264	8	1	物理実験室						電子顕微鏡			1	除外		800	800	1500															部屋入替の際、工事に支障ない箇所に配置
265	8	1	物理実験室						ﾚｰｻﾞｰﾌﾗｯｼｭ 熱伝導評価ｼｽﾃﾑ	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ理工		1	残置		1500	1500	1800															部屋入替の際、工事に支障ない箇所に配置
266	8	1	物理実験室						高圧合成装置	CTファクトリー		1	残置		1100	2000	1500															部屋入替の際、工事に支障ない箇所に配置
267	8	1	物理実験室						PLD製膜装置	AOV		1	除外		1800	1600	1500															部屋入替の際、工事に支障ない箇所に配置 (現時点ではP棟にあり、5年程移設しない可能性あり)
268	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	880	460	1800															ﾃﾞｼｹｰﾀｰあり、真空ﾎﾟﾝﾌﾟ付き
269	8	1	物理実験室						重量棚			1	移設	E	2470	470	2450															ﾊﾟｰﾂｹｰｽ、工具ｹｰｽあり
270	8	1	物理実験室						作業台			1	移設	E	1200	900	700															
271	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	940	250	1880															
272	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	940	250	1880															
273	8	1	物理実験室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	890	470	900															
274	8	1	物理実験室	○					工具棚			1	移設	E	700	470	900															
275	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	660	500	980															
276	8	1	物理実験室	○					ｵｰﾌﾞﾝ	ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ	FUW232PA	1	移設	C	520	600	650				10A											
277	8	1	物理実験室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	950	500	810															
278	8	1	物理実験室						研磨機	ﾑﾗｼﾝﾃﾞﾝｼ	MA-200	1	移設	C	360	550	320		○							△		△				
279	8	1	物理実験室						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				
280	8	1	物理実験室						超音波洗浄器	ｲｳﾁ		1	移設	D	240	210	170		2A													
281	8	1	物理実験室						油拡散ﾎﾟﾝﾌﾟ排気ｾｯﾄ	DIAVAC		1	移設	C	1150	700	1700		30A												H_2、O_2	作業ﾃｰﾌﾞﾙ付き
282	8	1	物理実験室						中央実験台(棚付き)	ｵﾘｴﾝﾀﾙ		1	除外		1800	1200	800/1100		○													
283	8	1	物理実験室						顕微鏡	ﾒｲｼﾞ		3	移設	C	250	400	570		○													
284	8	1	物理実験室	○					電子天秤	A&D	HR-202	1	移設	B	220	450	320		1A													
285	8	1	物理実験室						ｲｽ			8	移設	E																		
286	8	1	物理実験室						高圧合成炉			1	除外		3100	2100	1500															
287	8	1	物理実験室						FZ(イメージ炉)			1	除外		1500	900	2600															
288	8	1	物理実験室						放電加工機			1	除外		1300	700	1700															
289	8	1	物理実験室						グローブBOX			1	除外																			
290	8	1	物理実験室						X線発生装置			1	除外																			
291	8	2	英語課程事務局						扇風機	MORITA	MF-J311AEM	1	移設	D	380	380	750		○													
292	8	2	英語課程事務局						流し台			1	除外		900	750	820/170									○		○				
293	8	2	英語課程事務局						片袖机			1	移設	E	1200	710	700															
294	8	2	英語課程事務局						ﾉｰﾄPC	東芝		1	移設	D					○													
295	8	2	英語課程事務局						ﾉｰﾄPC	HP		1	移設	D					○													
296	8	2	英語課程事務局						ﾜｺﾞﾝ(ﾌﾟﾘﾝﾀｰを載せている引き出し)			1	移設	E	460	500	600															
297	8	2	英語課程事務局						ﾌﾟﾘﾝﾀｰ			1	移設	D	400	350	170		○													
298	8	2	英語課程事務局						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	E	1300	500	1800															
299	8	2	英語課程事務局						ﾃｰﾌﾞﾙ（4人掛け）			1	移設	E	1800	900	700															
300	8	2	英語課程事務局						ﾉｰﾄPC	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ		1	移設	E					○													
301	8	2	英語課程事務局						ﾓﾆﾀｰ	DELL		1	移設	D					○													
302	8	2	英語課程事務局						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	残置		880	400	1760															九電工現調時、残置OK確認済
303	8	2	英語課程事務局						ｶﾗｰBOX			1	移設	E	1680	300	830															
304	8	2	英語課程事務局						ｶﾗｰBOX			1	移設	E	1680	300	830															
305	8	2	英語課程事務局						ﾃﾞｽｸ(先生用)			1	移設	E	1200	700	1300															
306	8	2	英語課程事務局						ﾜｺﾞﾝ(先生の引き出し)			1	移設	E	400	650	600															
307	8	2	英語課程事務局						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(作り付け)			2	除外		920	420	2690															

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
308	8	2	英語課程事務局						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（作り付け）			2	除外		920	420	2690															
309	8	2	英語課程事務局						丸ﾃｰﾌﾞﾙ			1	移設	E	750	750	700															
310	8	2	英語課程事務局						ｲｽ			7	移設	E																		
311	8	2	生物学生実験室2						AVﾗｯｸ			1	移設	D	570	650	1200		○													
312	8	2	生物学生実験室2						PC			1	移設	D	100	450	310		○													
313	8	2	生物学生実験室2						ﾓﾆﾀｰ			1	移設	D	430	450	450		○													
314	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	800	450	800															
315	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	900	450	750															
316	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	900	450	750															
317	8	2	生物学生実験室2						器具棚			1	移設	E	900	520	2400															
318	8	2	生物学生実験室2						冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ	FJ-PD27C-W	1	移設	F	550	630	1570		２A													
319	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	900	450	750															
320	8	2	生物学生実験室2						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1500	760	910/900															
321	8	2	生物学生実験室2						PCR	MJﾘｻｰﾁ	PTC-100	1	移設	C	250	330	270		4A													
322	8	2	生物学生実験室2						ﾃｽﾄﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	SCNICS	TM-251	1	移設	D	110	140	150		○													
323	8	2	生物学生実験室2						ﾃｽﾄﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	SCNICS	TM-251	1	移設	D	110	140	150		○													
324	8	2	生物学生実験室2						ﾃｽﾄﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	SCNICS	TM-251	1	移設	D	110	140	150		○													
325	8	2	生物学生実験室2						ﾃｽﾄﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	SCNICS	TM-251	1	移設	D	110	140	150		○													
326	8	2	生物学生実験室2						ﾃｽﾄﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	SCNICS	TM-251	1	移設	D	110	140	150		○													
327	8	2	生物学生実験室2						ﾃｽﾄﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	SCNICS	TM-251	1	移設	D	110	140	150		○													
328	8	2	生物学生実験室2						ﾃｽﾄﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	SCNICS	TM-251	1	移設	D	110	140	150		○													
329	8	2	生物学生実験室2						ﾀｯﾁﾐｷｻｰ	ﾔﾏﾄ	MT-31	1	移設	D	100	130	120		○													
330	8	2	生物学生実験室2						ﾃｽﾄﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	NRK	MSN-21	1	移設	D	100	130	130		○													
331	8	2	生物学生実験室2						ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰ	ｼﾊﾞﾀ	MG-5	1	移設	D	90	120	90		○													
332	8	2	生物学生実験室2						ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰ	ｼﾊﾞﾀ	MG-5	1	移設	D	90	120	90		○													
333	8	2	生物学生実験室2						ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰ	ｼﾊﾞﾀ	MG-5	1	移設	D	90	120	90		○													
334	8	2	生物学生実験室2						ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰ	ｼﾊﾞﾀ	MG-5	1	移設	D	90	120	90		○													
335	8	2	生物学生実験室2						ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰ	ｼﾊﾞﾀ	MG-5	1	移設	D	90	120	90		○													
336	8	2	生物学生実験室2						ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰ	TOYO	MS-16B	1	移設	D	90	120	90		○													
337	8	2	生物学生実験室2						ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰ	TOYO	MS-16B	1	移設	D	90	120	90		○													
338	8	2	生物学生実験室2						天秤	A&D	HR-250AZ	1	移設	B	210	300	320		○													
339	8	2	生物学生実験室2						ﾋｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	SCNICS	EC-201	1	移設	D	200	300	250		○													
340	8	2	生物学生実験室2						ﾋｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	SCNICS	EC-201	1	移設	D	200	300	250		○													
341	8	2	生物学生実験室2						電源	ATTO	150	1	移設	D	120	280	170		○													
342	8	2	生物学生実験室2						RAPIDRYMINI	ATTO	AE-3711	1	移設	D	260	360	140		○													
343	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	500	500	630															
344	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	500	500	630															
345	8	2	生物学生実験室2						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1500	760	910/900															
346	8	2	生物学生実験室2						天秤	A&D	HR-250AZ	1	移設	B	210	300	320		○													
347	8	2	生物学生実験室2						天秤	A&D	HR-250AZ	1	移設	B	210	300	320		○													
348	8	2	生物学生実験室2						天秤	A&D	HR-250AZ	1	移設	B	210	300	320		○													
349	8	2	生物学生実験室2						天秤	A&D	HR-250AZ	1	移設	B	210	300	320		○													
350	8	2	生物学生実験室2						天秤	島津	EB-620S	1	移設	B	210	330	100		○													
351	8	2	生物学生実験室2						天秤	A&D	FX-3000	1	移設	B	200	300	80		○													

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
352	8	2	生物学生実験室2						天秤	A&D	FX-300	1	移設	B	200	300	80		○													
353	8	2	生物学生実験室2						天秤	ﾔﾏﾄ	LW-220	1	移設	B	200	340	180		○													
354	8	2	生物学生実験室2						電源	ATTO	SJ-1082	1	移設	D	160	240	120		1A													
355	8	2	生物学生実験室2						電源	ATTO	SJ-1082	1	移設	D	160	240	120		1A													
356	8	2	生物学生実験室2						電源	ATTO	SJ-1082	1	移設	D	160	240	120		1A													
357	8	2	生物学生実験室2						電源	ATTO	SJ-1082	1	移設	D	160	240	120		1A													
358	8	2	生物学生実験室2						電源	ATTO	SJ-1082	1	移設	D	160	240	120		1A													
359	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	500	500	630															
360	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	500	500	630															
361	8	2	生物学生実験室2						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1500	760	910/900															
362	8	2	生物学生実験室2						天秤	A&D	ER-180A	1	移設	B	210	430	270		○													
363	8	2	生物学生実験室2						天秤	A&D	ER-180A	1	移設	B	210	430	270		○													
364	8	2	生物学生実験室2						天秤	ﾒﾄﾗｰ	AG285	1	移設	B	230	320	330		○													
365	8	2	生物学生実験室2						ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	HL-5280DW	1	移設	D	370	400	250		○													
366	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	500	500	630															
367	8	2	生物学生実験室2						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	500	500	630															
368	8	2	生物学生実験室2						人工気象器	NKｼｽﾃﾑ	LH-200-RD	1	廃棄		850	900	1730		15A													九電工現調時、廃棄の張り紙があることを確認
369	8	2	生物学生実験室2						ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞｼｪﾙﾌ			1	残置		800	500	1670		○													九電工現調時、残置OK確認済
370	8	2	生物学生実験室2						流し台			1	除外		1200	750	900									○		○				
371	8	2	生物学生実験室2						純水製造装置	ﾐﾘﾎﾟｱ	Elix UV3+ﾀﾝｸ、ﾎﾟﾝﾌﾟ	1	残置		560	500	2200		○							○		○				九電工現調時、残置OK確認済
372	8	2	生物学生実験室2						器具棚			1	残置		900	750	2400															九電工現調時、残置OK確認済
373	8	2	生物学生実験室2						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS180	1	除外		1810	980	2700		○											○		給気あり
374	8	2	生物学生実験室2						ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ	ﾔﾏﾄ	BM42	1	移設	D	270	270	140		○													
375	8	2	生物学生実験室2						ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ	ﾔﾏﾄ	BM42	1	移設	D	270	270	140		○													
376	8	2	生物学生実験室2						ｶﾞｽｺﾝﾛ	ﾘﾝﾅｲ	KGS-10C	1	移設	D	300	300	120															
377	8	2	生物学生実験室2						器具棚			1	残置		700	520	2400															九電工現調時、残置OK確認済
378	8	2	生物学生実験室2						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ﾔﾏﾄ	IS62	1	移設	C	720	680	890		4A													
379	8	2	生物学生実験室2						ｵｰﾌﾞﾝ	ﾔﾏﾄ	DX61	1	移設	C	700	700	840		14A													
380	8	2	生物学生実験室2						実験台用棚			1	移設	D	1810	500	830		○													
381	8	2	生物学生実験室2						発電機	ﾔﾏﾊ	EF2300	1	移設	D	510	410	430															
382	8	2	生物学生実験室2						遠心機	ｸﾎﾞﾀ	6800	1	移設	C	480	730	940				30A											
383	8	2	生物学生実験室2						ｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ			1	移設	E	1300	530	1730															
384	8	2	生物学生実験室2						ｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ			1	移設	E	1300	530	1730															
385	8	2	生物学生実験室2						実験台用棚			1	移設	D	1810	500	830		○													
386	8	2	生物学生実験室2						電子ﾚﾝｼﾞ	東芝	ER-470JF	1	移設	D	450	330	310		10A													
387	8	2	生物学生実験室2						電子ﾚﾝｼﾞ	ｼｬｰﾌﾟ	RE-T1	1	移設	D	460	360	280		13A													
388	8	2	生物学生実験室2						遠心機	日立	CR15D	1	移設	C	380	500	830		15A													
389	8	2	生物学生実験室2						遠心機	ｸﾎﾞﾀ	5700	1	移設	C	480	630	950		20A													
390	8	2	生物学生実験室2						遠心機	ｸﾎﾞﾀ	6800	1	移設	C	480	730	950				30A											
391	8	2	生物学生実験室2						実験台用棚			1	移設	E	1500	300	890															
392	8	2	生物学生実験室2						ｻｲﾄﾞ実験台	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	移設	C1	1500	600	800															
393	8	2	生物学生実験室2						ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ顕微鏡	ｷｰｴﾝｽ	BZ-9000	1	移設	C	1100	650	500		○													PC、ﾓﾆﾀｰ付き
394	8	2	生物学生実験室2						ｻｲﾄﾞ実験台	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	移設	C1	1500	600	800															
395	8	2	生物学生実験室2						ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ			1	移設	D	320	340	760															

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(バッテリ有無及びA/VA/Wを記載) バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	蒸気ガス	排気	特殊ガス	備考(状態・使用状況等)
396	8	2	生物学生実験室2						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	EYELA	SLI-170D	1	移設	C	430	280	240		1A													
397	8	2	生物学生実験室2						分光光度計	日立	U-1800	1	移設	A	380	550	270		3.3A													
398	8	2	生物学生実験室2						分光光度計	日立	U-1800	1	移設	A	380	550	270		3.3A													
399	8	2	生物学生実験室2						分光光度計	日立	U-1900	1	移設	A	380	650	310		3A													
400	8	2	生物学生実験室2						実験台用棚			1	移設	E	1500	300	890															
401	8	2	生物学生実験室2						ﾓﾆﾀｰ	ｼｬｰﾌﾟ	LC-52DZ3	1	移設	D	1240	950	1910		○													台付き
402	8	2	生物学生実験室2						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	C1	3610	240	1270															壁掛け
403	8	2	生物学生実験室2						中央実験台(流し付き)	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	除外		3010	1200	1300									○		○				台のみ W2400×D1200×H900
404	8	2	生物学生実験室2						中央実験台(流し付き)	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	除外		3010	1200	1300									○		○				台のみ W2400×D1200×H900
405	8	2	生物学生実験室2						中央実験台(流し付き)	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	除外		3010	1200	1300									○		○				台のみ W2400×D1200×H900
406	8	2	生物学生実験室2						中央実験台(流し付き)	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	除外		3010	1200	1300									○		○				台のみ W2400×D1200×H900
407	8	2	生物学生実験室2						中央実験台(流し付き)	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	除外		3010	1200	1300									○		○				台のみ W2400×D1200×H900
408	8	2	生物学生実験室2						天井ｶﾒﾗ			1	除外																			
409	8	2	生物学生実験室2						天井ﾓﾆﾀｰ			1	除外																			
410	8	2	生物学生実験室2						純水製造装置	ﾐﾘﾎﾟｱ	integral3	1	移設	A	2000	520	1000		○							△		△				未使用
411	8	2	生物学生実験室2						天井ｽﾋﾟｰｶｰ			1	除外																			
412	8	2	生物学生実験室2						天井ｽﾋﾟｰｶｰ			1	除外																			
413	8	2	生物学生実験室2						ｲｽ			29	移設	E																		
414	8	2	生物機器室1						遠心機	ｻｸﾏ	M150	1	移設	B	360	450	760		13A													
415	8	2	生物機器室1						冷蔵庫	富士通	ER-46RL	1	廃棄		800	650	1710		3A													
416	8	2	生物機器室1						冷蔵庫	富士通	ER-46RL	1	移設	E	800	650	1710		3A													
417	8	2	生物機器室1						ﾊﾞｲｵﾏﾙﾁｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	NKｼｽﾃﾑ	LH-30-8CT	1	移設	C	1250	600	1870		18A													
418	8	2	生物機器室1						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ｻﾝﾖｰ	MIR-153	1	移設	C	700	610	1020		3A													
419	8	2	生物機器室1						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ用架台			1	移設	D	860	710	1100															
420	8	2	生物機器室1						乾熱滅菌器	ｻﾝﾖｰ	MOV-112S	1	移設	C	580	610	820		12A													
421	8	2	生物機器室1						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ｻﾝﾖｰ	MIR-153	1	移設	C	700	610	1020		3A													
422	8	2	生物機器室1						ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞｰ	PHC	MDF-DU300H-PJ	1	移設	E	820	1000	1830		10.8A													
423	8	2	生物機器室1						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	東芝		1	移設	C	460	500	1420		○													
424	8	2	生物機器室1						冷蔵ｼｮｰｹｰｽ	ｻﾝﾖｰ		1	移設	E	800	470	1090		2A													
425	8	2	生物機器室1						遠心機	日立	SCR20B	1	移設	B	750	790	1070				30A											
426	8	2	生物機器室1						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ｻﾝﾖｰ	MIR-253	1	移設	C	720	650	1620		3.9A													
427	8	2	生物機器室1						遠心機	ｸﾎﾞﾀ	7820	1	移設	A	760	760	1110				30A											
428	8	2	生物機器室1						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ｻﾝﾖｰ	MIR-254	1	移設	C	730	600	1620		3A													
429	8	2	生物機器室1						製氷機	ﾎﾝｻﾞｷ	FM-120K	1	移設	A	600	600	1130		6.6A							○		○				
430	8	2	生物機器室1						流し台			1	除外		610	760	1250									○		○				
431	8	2	生物機器室1						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	E	1320	560	1800															
432	8	2	生物機器室1						折りたたみ机			1	移設	E	1530	450	720															
433	8	2	生物機器室1						ｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ			1	移設	E	1300	530	1730															
434	8	2	生物機器室1						ｲｽ			2	移設	E																		
435	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						L字実験台			1	除外		3750	800	800															
436	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				
437	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						木製棚			1	移設	E	1620	630	1070															
438	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	400	880															
439	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	380	1800															

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (ﾊﾞｯﾃﾘ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ｶﾞｽ	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	ﾊﾞｯﾃﾘ有無	1φ100V		1φ		3φ		開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ｶﾞｽ	排気		
																			A	W	A	W	A	W								
440	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						脚立			1	移設	E	400	400	570															
441	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	500	500	600															
442	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						ﾍﾟｰﾊﾟｰｶｯﾀｰ			1	移設	D	400	600	750															
443	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						ﾎﾞｰﾙ盤	HOZAN	K-21	1	移設	D	120	250	370		○													
444	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						ﾉｰﾄPC			4	移設	E																		
445	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						ﾗｲﾄ			1	移設	E	180	530	450															
446	8	2	生物学生実験準備室（暗室）						ｲｽ			1	移設	E																		
447	8	2	生物学生実験準備室						冷蔵庫	三菱	MF-U12A	1	移設	F	480	580	1110		2A													
448	8	2	生物学生実験準備室						木製ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	残置		1200	650	2000															九電工現調時に残置OK確認済（No.452 まで）
449	8	2	生物学生実験準備室						顕微鏡			4	残置						○													ｷｬﾋﾞﾈｯﾄの中にあり ※梱包の上、残置
450	8	2	生物学生実験準備室						木製ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	残置		1200	650	2000															
451	8	2	生物学生実験準備室						木製ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	残置		1200	650	2000															
452	8	2	生物学生実験準備室						顕微鏡			13	残置																			ｷｬﾋﾞﾈｯﾄの中にあり ※梱包の上、残置
453	8	2	生物学生実験準備室						ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	390	620	1340															
454	8	2	生物学生実験準備室						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	移設	E	620	310	660															
455	8	2	生物学生実験準備室						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	E	600	100	460															
456	8	2	生物学生実験準備室						ﾋｰﾀｰ			1	移設	D	300	300	880		○													
457	8	2	生物学生実験準備室						踏み台			1	移設	E	360	80	1150															
458	8	2	生物学生実験準備室						ﾛｯｶｰ			1	移設	E	320	520	1790															
459	8	2	生物学生実験準備室						両袖机			1	移設	E	1400	850	700															
460	8	2	生物学生実験準備室						ﾉｰﾄPC			2	移設	E																		
461	8	2	生物学生実験準備室						ﾓﾆﾀｰ			2	移設	E																		
462	8	2	生物学生実験準備室						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	移設	E	1500	400	2350		○													
463	8	2	生物学生実験準備室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	400	1850															
464	8	2	生物学生実験準備室						ﾌｧｲﾙｶｰﾄ			1	移設	E	600	350	980															
465	8	2	生物学生実験準備室						冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ		1	移設	F	500	600	1210		2A													
466	8	2	生物学生実験準備室						電子ﾚﾝｼﾞ	ﾕﾌｻ	RE-K7015V	1	移設	D	440	350	250		12A													
467	8	2	生物学生実験準備室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	410	1850															
468	8	2	生物学生実験準備室						流し台			1	除外		1200	750	960									○		○				
469	8	2	生物学生実験準備室						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	3000	750	800/880															電源付き
470	8	2	生物学生実験準備室						ﾉｰﾄPC			1	移設	E																		
471	8	2	生物学生実験準備室						ﾓﾆﾀｰ			1	移設	E																		
472	8	2	生物学生実験準備室						ｵｼﾛｽｺｰﾌﾟ	RIGOL	DS1102	1	移設	D	310	140	190		○													
473	8	2	生物学生実験準備室						ﾌｧﾝｸｼｮﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ	DAGATRON	8202	1	移設	D	250	270	90		○													
474	8	2	生物学生実験準備室						電源	WANPTEK	DPS3010U	1	移設	D	100	240	160		○													
475	8	2	生物学生実験準備室						袖机			1	移設	E	400	750	750															
476	8	2	生物学生実験準備室						木製ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	1200	650	2000															
477	8	2	生物学生実験準備室						PH計			1	移設	C					○													ｷｬﾋﾞﾈｯﾄの中にあり
478	8	2	生物学生実験準備室						机			1	移設	E	1500	600	740															
479	8	2	生物学生実験準備室						ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ	KODEN	KES251NPE	1	移設	D	400	450	1000		9.8A													
480	8	2	生物学生実験準備室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	450	500	600															
481	8	2	生物学生実験準備室						ｼｭﾚｯﾀﾞｰ	IRISOHYAMA	KT-1600J	1	移設	D	380	270	570															
482	8	2	生物学生実験準備室						PCﾗｯｸ			1	移設	E	610	700	1270															
483	8	2	生物学生実験準備室						複合機	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	MFC-J6995CDW	1	移設	D	570	770	380		1A													

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
484	8	2	生物学生実験準備室						ｲｽ			2	移設	E																		
485	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						脚立			1	移設	E	450	160	1500															
486	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1810	460	1810															
487	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						RAPIDRYMINI	ATTO	AE-3711	1	移設	D	250	350	140		○													
488	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						RAPIDRYMINI	ATTO	AE-3711	1	移設	D	250	350	140		○													
489	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						RAPIDRYMINI	ATTO	AE-3711	1	移設	D	250	350	140		○													
490	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						簡易ODﾓﾆﾀｰ	ﾀｲﾃｯｸ	miniphoto518R	1	移設	D	200	110	100															
491	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						簡易ODﾓﾆﾀｰ	ﾀｲﾃｯｸ	miniphoto518R	1	移設	D	200	110	100															
492	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						簡易ODﾓﾆﾀｰ	ﾀｲﾃｯｸ	miniphoto518R	1	移設	D	200	110	100															
493	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						簡易ODﾓﾆﾀｰ	ﾀｲﾃｯｸ	miniphoto518R	1	移設	D	200	110	100															
494	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						簡易ODﾓﾆﾀｰ	ﾀｲﾃｯｸ	miniphoto518R	1	移設	D	200	110	100															
495	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						簡易ODﾓﾆﾀｰ	ﾀｲﾃｯｸ	miniphoto518R	1	移設	D	200	110	100															
496	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						簡易ODﾓﾆﾀｰ	ﾀｲﾃｯｸ	miniphoto518R	1	移設	D	200	110	100															
497	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						簡易ODﾓﾆﾀｰ	ﾀｲﾃｯｸ	miniphoto518R	1	移設	D	200	110	100															
498	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						簡易ODﾓﾆﾀｰ	ﾀｲﾃｯｸ	miniphoto518R	1	移設	D	200	110	100															
499	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1810	460	1810															
500	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｻｲﾄﾞ実験台	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	移設	C1	1500	750	800															
501	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						木製棚			1	移設	E	540	360	670															
502	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						木製棚(小)			1	移設	E	250	330	390															
503	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1200	310	1500															
504	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｻｲﾄﾞ実験台	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	移設	C1	1500	750	800															
505	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1200	310	1500															
506	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						撮影装置	ﾜｺｰ		1	移設	D	320	320	500															
507	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｶﾒﾗｽﾀﾝﾄﾞ			1	移設	D	360	460	750															
508	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						機械式天秤			1	移設	D	340	250	470															
509	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						濁度計	ﾐﾙﾄﾝﾛｲﾄﾞ	spectoronic11	1	移設	D	380	330	230															
510	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						濁度計	ﾐﾙﾄﾝﾛｲﾄﾞ	spectoronic11	1	移設	D	380	330	230															
511	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						濁度計	ﾐﾙﾄﾝﾛｲﾄﾞ	spectoronic11	1	移設	D	380	330	230															
512	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						濁度計	ﾐﾙﾄﾝﾛｲﾄﾞ	spectoronic11	1	移設	D	380	330	230															
513	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						濁度計	ﾐﾙﾄﾝﾛｲﾄﾞ	spectoronic11	1	移設	D	380	330	230															
514	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	700	450	900															
515	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ(照明付き)			1	移設	D	1210	620	2050		○													
516	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｽﾃﾝﾚｽ台			1	移設	E	900	750	800															
517	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ﾔﾏﾄ	IS62	1	移設	C	720	700	900		4A													
518	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	890	400	1800															
519	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						扇風機			1	移設	D	350	350	750		○													
520	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						扇風機			1	移設	D	350	350	750		○													
521	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ﾗﾎﾞｶｰﾄ(大)			1	移設	E	1500	600	1730															
522	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｹﾞﾙ撮影装置	ﾌﾅｺｼ		1	移設	C	470	350	450		○													
523	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ﾗﾎﾞｶｰﾄ			1	移設	E	930	450	810															
524	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ﾗﾎﾞｶｰﾄ			1	移設	E	900	450	750															
525	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ﾗﾎﾞｶｰﾄ			1	移設	E	900	450	750															
526	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						試薬棚			1	移設	E	680	600	750															
527	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						試薬棚			1	移設	E	700	600	800															

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(バッテリ有無及びA/VA/Wを記載) バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気	特殊ガス	備考(状態・使用状況等)
528	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	460	310	1510															
529	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	890	400	1850															
530	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ﾉｰﾄPC			70	移設	D					○													
531	8	2	生物学生実験準備室(恒温室)						ｲｽ			1	移設	E																		
532	8	2	生物機器室2						流し台			1	除外		900	750	960									○		○				
533	8	2	生物機器室2						冷蔵庫	ﾊｲｱｰﾙ	JF-NU40B	1	移設	E	500	530	530		1A													
534	8	2	生物機器室2						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															
535	8	2	生物機器室2						ﾐｷｻｰ	ﾔﾏﾄ	MT31	1	移設	D	100	150	130		○													
536	8	2	生物機器室2						ﾐｷｻｰ	ｱｽﾞﾜﾝ	TM1	1	移設	D	120	230	80		○													
537	8	2	生物機器室2						ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰ	ｼﾊﾞﾀ	MG-5	1	移設	D	80	160	90		○													
538	8	2	生物機器室2						ﾏｸﾞﾈﾁｯｸｽﾀｰﾗｰ	ｼﾊﾞﾀ	MG-5	1	移設	D	80	160	90		○													
539	8	2	生物機器室2						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															
540	8	2	生物機器室2						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															
541	8	2	生物機器室2						ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ｱｽﾞﾜﾝ	PIC-100	1	移設	C	500	300	300		○													
542	8	2	生物機器室2						ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ	ｱｽﾞﾜﾝ	CT-600N-UV	1	移設	C	610	520	820		1A													
543	8	2	生物機器室2						扇風機			1	移設	D	350	350	700															
544	8	2	生物機器室2						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1500	750	800/1500															
545	8	2	生物機器室2						顕微鏡	ﾆｺﾝ	SE	1	移設	C	160	200	350		○													
546	8	2	生物機器室2						顕微鏡	ﾆｺﾝ	SE	1	移設	C	160	200	350		○													
547	8	2	生物機器室2						顕微鏡	ﾆｺﾝ	OPTIPHOT2	1	移設	C	300	450	430		○													
548	8	2	生物機器室2						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1500	750	800/1500															
549	8	2	生物機器室2						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1500	750	800/1500															
550	8	2	生物機器室2						薬品棚			1	移設	E	900	500	2400															
551	8	2	生物機器室2						冷蔵庫	日立	R-8NT	1	廃棄		440	500	970		2A													
552	8	2	生物機器室2						ｴﾚｸﾀｰ			1	移設	E	1300	530	1740															
553	8	2	生物機器室2						ｲｽ			11	移設	E																		
554	8	2	植物生科学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	移設	C1	1500	600	800															
555	8	2	植物生科学研究室						顕微鏡	ﾆｺﾝ	OPTIPHOT2	1	移設	A	500	500	550		○													光源付き
556	8	2	植物生科学研究室						顕微鏡	ﾆｺﾝ	OPTIPHOT2	1	移設	A	500	500	550		○													光源付き
557	8	2	植物生科学研究室						ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	移設	D	420	380	530		○													
558	8	2	植物生科学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	移設	C1	1500	600	800															
559	8	2	植物生科学研究室						顕微鏡	ﾆｺﾝ	OPTIPHOT2	1	移設	A	500	500	550		○													
560	8	2	植物生科学研究室						顕微鏡	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	BH-2	1	移設	A	270	440	670		○													
561	8	2	植物生科学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1800	750	800/1000															
562	8	2	植物生科学研究室						ﾉｰﾄPC	DELL		1	移設	D					○													
563	8	2	植物生科学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1800	750	800/1000															
564	8	2	植物生科学研究室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	1760	400	880															
565	8	2	植物生科学研究室						ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ	ｴｱﾃｯｸ		1	移設	C	800	600	1740		○										○			
566	8	2	植物生科学研究室						ﾗﾎﾞｶｰﾄ			1	移設	E	700	450	750															
567	8	2	植物生科学研究室						分光光度計	島津	UV-160A	1	移設	A	630	500	450		○													
568	8	2	植物生科学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS120	1	除外		1200	970	2710		○											○		給気あり
569	8	2	植物生科学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)			1	移設	C1	1510	750	1700															
570	8	2	植物生科学研究室						純水製造装置	ﾐﾘﾎﾟｱ	Direct-Q 3UV	1	移設	A	300	450	550		○							○		○				
571	8	2	植物生科学研究室						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V		1φ		3φ		開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
																			A	W	A	W	A	W								
572	8	2	植物生科学研究室						片袖机			1	移設	E	1060	720	750															
573	8	2	植物生科学研究室						中央実験台(流し付き)			1	除外		3000	1200	1200									○		○				台のみ W2400×D1200×H800
574	8	2	植物生科学研究室						中央実験台			1	除外		2400	1200	800															
575	8	2	植物生科学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1510	750	810															
576	8	2	植物生科学研究室						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	E	1280	510	1780															
577	8	2	植物生科学研究室						ｲｽ			16	移設	E																		
578	8	2	代謝生理学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	600	750	810															
579	8	2	代謝生理学研究室						ﾗｯｸ			1	移設	E	650	520	1380		○													
580	8	2	代謝生理学研究室						ﾛｯｶｰ			1	残置		900	520	1800															顕微鏡を梱包の上、残置（九電工現調時確認） No.589まで
581	8	2	代謝生理学研究室						顕微鏡			9	残置																			ﾛｯｶｰの中にあり
582	8	2	代謝生理学研究室						ﾛｯｶｰ			1	残置		900	520	1800															
583	8	2	代謝生理学研究室						顕微鏡			9	残置																			ﾛｯｶｰの中にあり
584	8	2	代謝生理学研究室						ﾛｯｶｰ			1	残置		900	520	1800															
585	8	2	代謝生理学研究室						顕微鏡			9	残置																			ﾛｯｶｰの中にあり
586	8	2	代謝生理学研究室						ﾛｯｶｰ			1	残置		900	520	1800															
587	8	2	代謝生理学研究室						顕微鏡			9	残置																			ﾛｯｶｰの中にあり
588	8	2	代謝生理学研究室						ﾛｯｶｰ			1	残置		900	520	1800															
589	8	2	代謝生理学研究室						顕微鏡			9	残置																			ﾛｯｶｰの中にあり
590	8	2	代謝生理学研究室						棚			1	移設	E	1760	400	880															
591	8	2	代謝生理学研究室						ﾗｲﾄ			39	移設	D					○													
592	8	2	代謝生理学研究室						実験台用棚			1	移設	E	1500	300	880															
593	8	2	代謝生理学研究室						ﾛｯｶｰ			1	残置		900	390	1800															顕微鏡を梱包の上、残置（九電工現調時確認） No.600まで
594	8	2	代謝生理学研究室						顕微鏡			12	残置																			ﾛｯｶｰの中にあり
595	8	2	代謝生理学研究室						ﾛｯｶｰ			1	残置		900	520	1800															
596	8	2	代謝生理学研究室						顕微鏡			9	残置																			ﾛｯｶｰの中にあり
597	8	2	代謝生理学研究室						ﾛｯｶｰ			1	残置		900	520	1800															
598	8	2	代謝生理学研究室						顕微鏡			9	残置																			ﾛｯｶｰの中にあり
599	8	2	代謝生理学研究室						ﾛｯｶｰ			1	残置		900	520	1800															
600	8	2	代謝生理学研究室						顕微鏡			9	残置																			ﾛｯｶｰの中にあり
601	8	2	代謝生理学研究室						ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	MCV-161 BNF-PJ	1	残置		1690	840	1900		5.5A										○			九電工現調時、残置OK確認済
602	8	2	代謝生理学研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	900	450	760		○													
603	8	2	代謝生理学研究室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	1760	400	970															
604	8	2	代謝生理学研究室						ﾓﾆﾀｰ	ｼｬｰﾌﾟ		1	残置		1250	165	720		○													壁掛け
605	8	2	代謝生理学研究室						中央実験台(流し付き)	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	除外		3600	1200	800									○		○				台のみ W3000×D1100×H800
606	8	2	代謝生理学研究室						中央実験台(流し付き)	ﾀﾞﾙﾄﾝ		1	除外		3600	1200	800									○		○				台のみ W3000×D1100×H800
607	8	2	代謝生理学研究室						ｲｽ			20	移設	E																		
608	8	2	廊下						ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞｰ	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	BK-310	1	移設	E	1620	880	970		15A													電源OFFなので、Eランク
609	8	2	廊下						ﾛｯｶｰ			1	移設	E	900	390	1800															
610	8	2	廊下						顕微鏡			12	移設	D																		ﾛｯｶｰの中にあり 教員は「A」希望だが「D」で整理
611	8	2	廊下						ﾛｯｶｰ			1	移設	E	900	390	1800															
612	8	2	廊下						顕微鏡			12	移設	D																		ﾛｯｶｰの中にあり 教員は「A」希望だが「D」で整理
613	8	2	廊下						ﾛｯｶｰ			1	移設	E	900	460	1800															
614	8	2	廊下						顕微鏡			12	移設	D																		ﾛｯｶｰの中にあり 教員は「A」希望だが「D」で整理
615	8	2	廊下						ﾛｯｶｰ			1	移設	E	900	460	1800															

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (ﾊﾞｯﾃﾘ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ｶﾞｽ	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	ﾊﾞｯﾃﾘ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ｶﾞｽ	排気		
616	8	2	廊下						顕微鏡			12	移設	D																		ﾛｯｶｰの中にあり 教員は「A」希望だが「D」で整理
617	8	2	廊下						ﾛｯｶｰ			1	移設	E	900	460	1800															
618	8	2	廊下						顕微鏡			12	移設	D																		ﾛｯｶｰの中にあり 教員は「A」希望だが「D」で整理
619	8	3	化学科機器室2						流し台			1	除外		900	750	1050									○		○				
620	8	3	化学科機器室2						ｼｭﾚｯﾀﾞｰ	GBC	W03M	1	移設	D	480	380	620															
621	8	3	化学科機器室2						ｺﾋﾟｰ機	富士ｾﾞﾛｯｸｽ	DocuCentre V-5080	1	移設	D	1000	900	1200															
622	8	3	化学科機器室2						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	ｳﾁﾀﾞ		1	移設	E	880	400	1760															
623	8	3	化学科機器室2						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															万力、ｸﾞﾗﾝﾀﾞｰ付き
624	8	3	化学科機器室2						ﾎﾞｰﾙ盤	日立	BE-3602	1	移設	C	400	600	1050		○													
625	8	3	化学科機器室2						ﾘﾌﾀｰ			1	移設	E	50	800	1500															
626	8	3	化学科機器室2						ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ			1	移設	E	500	900	1300															
627	8	3	化学科機器室2						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	400	880															
628	8	3	化学科機器室2						工具棚	ｳﾁﾀﾞ		1	移設	E	750	750	1680															
629	8	3	化学科機器室2						壁掛け工具棚	TONE		1	移設	E	1090	100	1070															
630	8	3	化学科機器室2						旋盤	TAKISAWA	TSL	1	移設	C	1550	700	1100															
631	8	3	化学科機器室2						ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ			2	移設	E	940	350	2140															
632	8	3	化学科機器室2						ﾌﾚｰｸｱｲｽﾒｰｶｰ	ﾎｼｻﾞｷ	FM-550AK	1	移設	C1	700	780	1800						6.5A		○		○				1次ﾌｨﾙﾀｰ付き
633	8	3	化学科機器室2						ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ			1	移設	E	1265	350	1830															
634	8	3	化学科機器室2						折りたたみｲｽ			1	移設	E	1500	600	700															
635	8	3	化学科機器室2						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	移設	D	900	600	1800															
636	8	3	化学科機器室2						ｲｽ			2	移設	E																		
637	8	3	物理化学Ⅱ研究室						重量棚			1	移設	E	900	630	1940															
638	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｵｰﾌﾞﾝ	ﾔﾏﾄ	DX41	1	移設	D	560	570	740		14A													
639	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｵｰﾌﾞﾝ	ｲｽﾞﾐ	2-2020	1	移設	D	450	500	700		○													
640	8	3	物理化学Ⅱ研究室						事務机			1	移設	E	1800	600	700															
641	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｴｱﾎﾟﾚｰﾀｰ	IWAKI	REN-1000	1	移設	C	400	500	1000		○													
642	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｴｱﾎﾟﾚｰﾀｰ	ﾔﾏﾄ	RE47	1	移設	C	800	550	900		○													
643	8	3	物理化学Ⅱ研究室						・付属　ﾁﾗｰ	SIBATA	C-331	1	移設	C付属	200	500	600		○													
644	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾜｺﾞﾝ			2	移設	E	500	450	650															
645	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	600	550	860															
646	8	3	物理化学Ⅱ研究室						流し台			1	除外		600	550	1200									○		○				
647	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ			1	移設	E	440	300	1200															
648	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	450	250	1750															
649	8	3	物理化学Ⅱ研究室						事務机			1	移設	E	910	630	750															PC、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付き
650	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾌﾘｰｻﾞｰ	GE		1	移設	F	800	800	1700		○													
651	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	400	880															
652	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	660	450	700															
653	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS150	1	除外		1500	950	2700		○											○		給気あり
654	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS150	1	除外		1500	950	2700		○											○		給気あり
655	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	660	620	2400															
656	8	3	物理化学Ⅱ研究室						流し台			1	除外		900	750	1100									○		○				
657	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ			1	移設	E	420	300	880															
658	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1800	750	800															ｽﾀｰﾁｰﾌ付き
659	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1800	750	800															ｽﾀｰﾁｰﾌ付き

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (ﾊﾞｯﾃﾘ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ｶﾞｽ	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	ﾊﾞｯﾃﾘ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ｶﾞｽ	排気		
660	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾁﾗｰ	EYELA	CCA-1112A	1	移設	C	200	400	600															
661	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾁﾗｰ	EYELA	CCA-1112A	1	移設	C	200	400	600															
662	8	3	物理化学Ⅱ研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	D	250	250	550		○													
663	8	3	物理化学Ⅱ研究室						天秤	ｱｽﾞﾜﾝ	ITX-120	1	移設	B	230	350	330		○													
664	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｲｽ			5	移設	E																		
665	8	3	物理化学Ⅱ研究室						流し台			1	除外		1200	750	900									○		○				
666	8	3	物理化学Ⅱ研究室						壁掛け棚			1	移設	E	900	350	1350															
667	8	3	物理化学Ⅱ研究室						机			6	移設	E	1000	700	700															PC、ﾓﾆﾀｰ付き
668	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	700	250	800															
669	8	3	物理化学Ⅱ研究室						書棚			2	移設	E	920	420	2700															
670	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	E	950	440	1760															
671	8	3	物理化学Ⅱ研究室						机			1	移設	E	800	600	700															
672	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	NEC	4F150	1	移設	D	400	430	370		○													PC付き
673	8	3	物理化学Ⅱ研究室						壁掛け棚			1	移設	E	5400	270	2400															
674	8	3	物理化学Ⅱ研究室						PCﾗｯｸ			1	移設	E	800	800	1470		○													PC、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付き
675	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｽｷｬﾅｰ	ｴﾌﾟｿﾝ	GT-X750	1	移設	D	280	500	130		1.1A													
676	8	3	物理化学Ⅱ研究室						電子ﾚﾝｼﾞ	ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ		1	移設	D	430	350	260		○													
677	8	3	物理化学Ⅱ研究室						冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ		1	移設	D	470	500	1160															
678	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｲｽ			8	移設	E																		
679	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	900	450	1050															工事終了後8-346または8-348に移動
680	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ｷｬﾉﾝ	MF731Cdw	1	移設	D	450	500	500		○													工事終了後8-346または8-348に移動
681	8	3	環境・地球化学研究室	○					作業台			1	移設	E	1200	450	750															工事終了後8-346または8-348に移動
682	8	3	環境・地球化学研究室	○					顕微鏡	島津		1	移設	C	900	400	500		○													PC付き、工事終了後8-346または8-348に移動
683	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾒﾀﾙｼｪﾙﾌ			1	移設	E	1800	600	1900															工事終了後8-346または8-348に移動
684	8	3	環境・地球化学研究室	○					自作機器			1	移設	E	700	900	1900															工事終了後8-346または8-348に移動
685	8	3	環境・地球化学研究室	○					工具棚			1	移設	E	500	500	800															
686	8	3	環境・地球化学研究室	○					作業机			1	移設	E	1200	600	720															工事終了後8-346または8-348に移動
687	8	3	環境・地球化学研究室						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	E	1150	300	1800															廃棄予定
688	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	520	880															工事終了後8-346または8-348に移動
689	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	800	550	1200															工事終了後8-346または8-348に移動
690	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ			1	移設	E	440	300	900															工事終了後8-346または8-348に移動
691	8	3	環境・地球化学研究室	○					自作機器			1	移設	E	1100	600	1300															工事終了後8-346または8-348に移動
692	8	3	環境・地球化学研究室	○					自作機器			1	移設	E	1000	600	790															工事終了後8-346または8-348に移動
693	8	3	環境・地球化学研究室	○					自作機器			1	移設	E	570	630	1800															工事終了後8-346または8-348に移動
694	8	3	環境・地球化学研究室	○					自作機器			1	移設	E	740	400	820															工事終了後8-346または8-348に移動
695	8	3	環境・地球化学研究室	○					重量棚			1	移設	E	1200	300	2150															機器あり、工事終了後8-346または8-348に移動
696	8	3	環境・地球化学研究室	○					重量棚			1	移設	E	1500	300	2110															機器あり、工事終了後8-346または8-348に移動
697	8	3	環境・地球化学研究室	○					重量棚			1	移設	E	1500	300	2110															機器あり、工事終了後8-346または8-348に移動
698	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	400	600	620															工事終了後8-346または8-348に移動
699	8	3	環境・地球化学研究室	○					事務机			5	移設	E	1000	700	700															PCあり、工事終了後8-346または8-348に移動
700	8	3	環境・地球化学研究室	○					事務机			1	移設	E	1200	700	700															PCあり、工事終了後8-346または8-348に移動
701	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾜｺﾞﾝ			4	移設	E	400	600	610															工事終了後8-346または8-348に移動
702	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	400	600	620															工事終了後8-346または8-348に移動
703	8	3	環境・地球化学研究室	○					事務机			1	移設	E	1000	700	700															工事終了後8-346または8-348に移動

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(バッテリ有無及びA/VA/Wを記載) バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気	特殊ガス	備考(状態・使用状況等)
704	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾊﾝｶﾞｰﾗｯｸ			1	移設	E	1260	450	1600															工事終了後8-346または8-348に移動
705	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｿﾌｧ			1	移設	E	1350	600	800															工事終了後8-346または8-348に移動
706	8	3	環境・地球化学研究室	○					冷蔵庫	三菱	MR-15B-A	1	移設	D	450	500	1300															工事終了後8-346または8-348に移動
707	8	3	環境・地球化学研究室	○					電子ﾚﾝｼﾞ	LG	MJ-50H5	1	移設	D	500	360	300		○													工事終了後8-346または8-348に移動
708	8	3	環境・地球化学研究室	○					流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				
709	8	3	環境・地球化学研究室	○					事務机			4	移設	E	1000	700	700															PC付き、工事終了後8-346または8-348に移動
710	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾜｺﾞﾝ			4	移設	E	400	600	610															工事終了後8-346または8-348に移動
711	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｲｽ			12	移設	E																		工事終了後8-346または8-348に移動
712	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					重量棚			1	移設	E	1800	450	2100															ﾃﾞｼｹｰﾀｰあり、機器あり
713	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	450	600	1800															
714	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1200	750	800															棚付き
715	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					超音波洗浄器	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	D	240	220	220		○													
716	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	450	500	590															
717	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	移設	E	900	600	1100															
718	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					PCﾗｯｸ			1	移設	A付属 No.737	600	450	1350															PC付き，PLD①付属
719	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					事務机			1	移設	E	1200	700	700															棚付き
720	8	3	物理化学Ⅱ研究室						顕微鏡			1	移設	C	200	250	420		○													
721	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	450	700	900															
722	8	3	物理化学Ⅱ研究室						事務机			1	移設	E	1200	700	700															
723	8	3	物理化学Ⅱ研究室						流し台			1	除外		1200	750	900									○		○				
724	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					PLD④ 一式			1	移設	A	3100	2000	1800															PLD装置は3台のうち1-2台のみ使用予定
725	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 本体			1	移設	A付属	↑	↑	↑				20A										O_2	ｱﾙｺﾞﾝあり
726	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ｴｷｼﾏﾚｰｻﾞｰB	ｺﾋﾚｯﾄ	COMPEX PRO 50F	1	移設	A	↑	↑	↑				20A										He,F2,Ne,Kr	PLD④一式から独立
727	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 光学計器			1	移設	A付属	↑	↑	↑															
728	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ﾎﾞﾝﾍﾞ			1	移設	A付属	↑	↑	↑															
729	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ﾁﾗｰ	EYELA	CA-1115	1	移設	A付属	↑	↑	↑		7A													
730	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 制御盤			1	移設	A付属	↑	↑	↑				20A											
731	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ﾁﾗｰ	ｱｽﾞﾜﾝ	LDB-125	1	移設	A付属	↑	↑	↑		14A													
732	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ﾁﾗｰ			1	移設	A付属	↑	↑	↑															制御盤から
733	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 PCﾗｯｸ			1	移設	A付属	↑	↑	↑		○													PC2台付き
734	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ			1	移設	A付属	↑	↑	↑															
735	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	↑	↑	↑		○											○		
736	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	↑	↑	↑		○											○		
737	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					PLD①②			1	移設	A	4700	2800	2300															
738	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 本体①			1	移設	A付属	↑	↑	↑														N_2,O_2,F2+,H_2	
739	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 本体②			1	移設	A付属	↑	↑	↑														N_2,O_2,F2+,H_2	
740	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 制御盤1			1	移設	A付属	↑	↑	↑		30A		20A		30A									PLD①付属品
741	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ｴｷｼﾏA	ｺﾋﾚｯﾄ	COMPEX PRO 102F	1	移設	A	↑	↑	↑				8A											PLD①②から独立
742	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 制御盤2			1	移設	A付属	↑	↑	↑		40A				40A									PLD②付属品
743	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 光学計器			1	移設	A付属	↑	↑	↑		○													
744	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ﾁﾗｰ	EYELA	CA-1115	1	移設	A付属	↑	↑	↑		13A													PLD②付属品
745	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ﾁﾗｰ	EYELA	CA-1115	2	移設	A付属	↑	↑	↑		13A													PLD②付属品
746	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ﾁﾗｰ	ｱｽﾞﾜﾝ	LTC-450N	1	移設	A付属	↑	↑	↑		○													エキシマA付属品
747	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属 ﾁﾗｰ			1	移設	A付属	↑	↑	↑															制御盤2から（基板加熱用）

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(バッテリ有無及びA/VA/Wを記載) バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気	特殊ガス	備考(状態・使用状況等)
748	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属　PC			1	移設	A付属	↑	↑	↑		○													PKD②用
749	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	↑	↑	↑													○		電源は制御盤から
750	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	↑	↑	↑													○		電源は制御盤から
751	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	↑	↑	↑													○		電源は制御盤から
752	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	↑	↑	↑													○		電源は制御盤から
753	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属　ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ			1	移設	A付属	↑	↑	↑															
754	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ			1	移設	A付属	↑	↑	↑		○													
755	8	3	物理化学Ⅱ研究室						工具箱			1	移設	E	500	500	1600															
756	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	除外		550	450	2000													○	He.F2	
757	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ			1	移設	E	1000	400	1800															
758	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					ボンベキャリー			1	移設	E	400	550	1250															
759	8	3	物理化学Ⅱ研究室						ｲｽ			3	移設	E																		
760	8	3	錯体化学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															
761	8	3	錯体化学研究室						ｵｰﾌﾞﾝ	EYELA	NDO-520	1	移設	C	700	700	880		13A													
762	8	3	錯体化学研究室						LC	日本分析工業	LC-9201	1	移設	A	700	700	900		○													
763	8	3	錯体化学研究室						・付属　UV DETECTOR	日本分析工業	3702	1	移設	A付属	↑	↑	↑		○													
764	8	3	錯体化学研究室						・付属　RI DETECTOR	日本分析工業	RI-7S	1	移設	A付属	↑	↑	↑		○													
765	8	3	錯体化学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															
766	8	3	錯体化学研究室						HPLC	島津	DGU-20A3R	1	移設	A	750	750	1300		○													PCあり
767	8	3	錯体化学研究室						HPLC	島津	LC-20AD BLK	1	移設	A	↑	↑	↑		○													PCあり
768	8	3	錯体化学研究室						HPLC	島津	LC-20AR BLK	1	移設	A	↑	↑	↑		○													PCあり
769	8	3	錯体化学研究室						HPLC	島津	CBM-40	1	移設	A	↑	↑	↑		○													PCあり
770	8	3	錯体化学研究室						HPLC	島津	SPD-M40	1	移設	A	↑	↑	↑		○													PCあり
771	8	3	錯体化学研究室						HPLC	島津	CTO-20AC	1	移設	A	↑	↑	↑		○													PCあり
772	8	3	錯体化学研究室						FT-IR	JASCO	FTIR-4600	1	移設	A	700	750	800		1.7A													PCあり
773	8	3	錯体化学研究室						ｽﾃﾝﾚｽ台			1	移設	E	600	460	1800															
774	8	3	錯体化学研究室						電気化学ｱﾅﾗｲｻﾞｰ	ALS	650C	1	移設	C	600	400	950		○												N_2	
775	8	3	錯体化学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															
776	8	3	錯体化学研究室						絶対PL量子収率測定装置	浜松	C13534	1	移設	A	800	650	700		15A													ﾉｰﾄPC＋外部光源あり
777	8	3	錯体化学研究室						ﾏｲｸﾛ波合成装置	ｱﾝﾄﾝﾊﾟｰﾙ	Monowave200	1	移設	A	500	700	400		~~15A~~		15A									○		２００V電源必要
778	8	3	錯体化学研究室						・付属　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ			1	移設	A付属	600	350	520		○													
779	8	3	錯体化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ	RFW180	1	除外		1800	950	2690															給気あり
780	8	3	錯体化学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	500	750															
781	8	3	錯体化学研究室						低温恒温水槽	EYELA	PSL-1810	1	移設	C	550	470	550		15A													
782	8	3	錯体化学研究室						ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ	ﾔﾏﾄ	BM500	1	移設	D	350	400	300		10A													
783	8	3	錯体化学研究室						薬品キャビネット	ｱｽﾞﾜﾝ	SU-3LNK	1	移設	E	460	630	1800															
784	8	3	錯体化学研究室						薬品キャビネット	ｱｽﾞﾜﾝ	GU-3N	1	移設	E	460	600	800															
785	8	3	錯体化学研究室						ｽﾋﾟﾝｺｰﾀｰ	ｱｸﾃｨﾌﾞ	ACT-200Ⅱ	1	移設	C	250	450	350		○													
786	8	3	錯体化学研究室						ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	HL-8360CDw	1	移設	D	420	500	400		○													
787	8	3	錯体化学研究室						棚			1	移設	E	1800	460	1500															
788	8	3	錯体化学研究室						ﾜｺﾞﾝ			2	移設	E	450	500	600															
789	8	3	錯体化学研究室						ﾜｺﾞﾝ	ｱｽﾞﾜﾝ		3	移設	E	450	450	670															
790	8	3	錯体化学研究室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	410	880															
791	8	3	錯体化学研究室						冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ		1	移設	F	480	500	1170		○													

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
792	8	3	錯体化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ	RFS180	1	除外		1800	950	2520															給気あり
793	8	3	錯体化学研究室						ｽﾀｰﾗｰ			4	移設	D	160	170	120		○													
794	8	3	錯体化学研究室						ﾁﾗｰ	EYELA	ACE-2000	1	移設	D	200	260	470		○													
795	8	3	錯体化学研究室						ﾁﾗｰ	EYELA	ACE-2000	1	移設	D	200	260	470		○													
796	8	3	錯体化学研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｱﾙﾊﾞｯｸ	GCD-050XA	1	移設	D	450	170	250		○													
797	8	3	錯体化学研究室						ｷｬｽﾀｰ付きﾗｯｸ			1	移設	E	450	230	150															
798	8	3	錯体化学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1800	750	800															
799	8	3	錯体化学研究室						ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ	EYELA		3	移設	C	600	550	1050		○													ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ付き
800	8	3	錯体化学研究室						・付属　ﾁﾗｰ	EYELA		1	移設	C付属	520	330	600		○													
801	8	3	錯体化学研究室						流し台			1	除外		1200	750	900									○		○				
802	8	3	錯体化学研究室						超音波洗浄器	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	D	330	180	360		○													
803	8	3	錯体化学研究室						ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ	ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ		1	移設	D	300	400	520		○													
804	8	3	錯体化学研究室						中央実験台(棚・流し台付き)			1	除外		3000	1200	800/1000		○							○		○				ｽﾀｰﾁｰﾌ付き
805	8	3	錯体化学研究室						除振台			1	移設	C1	1200	600	790															
806	8	3	錯体化学研究室						中央実験台(棚・流し台付き)			1	除外		3200	1200	800/1000		○							○		○				ｽﾀｰﾁｰﾌ付き
807	8	3	錯体化学研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	VacuuBrand	MZ2C NT Ak+EK+VacuuLAN	1	移設	D	320	280	700		3A													
808	8	3	錯体化学研究室						電子天秤	島津	AP124X	1	移設	B	250	400	400		○													
809	8	3	錯体化学研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	KNF	N820	1	移設	D	350	200	250		○													
810	8	3	錯体化学研究室						真空試料乾燥機	ILV	HD-15D	1	移設	C	300	250	400		○													
811	8	3	錯体化学研究室						・付属　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｱﾙﾊﾞｯｸ		1	移設	C付属	450	200	350		○													
812	8	3	錯体化学研究室						ﾐｸﾛ試料乾燥機	宮本理研	MO-07	1	移設	C	350	200	450		1.5A													
813	8	3	錯体化学研究室						顕微鏡	ﾆｺﾝ	C-LEDS	1	移設	C	200	350	400		○													
814	8	3	錯体化学研究室						ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ			1	移設	E	350	300	650															
815	8	3	錯体化学研究室						ｲｽ			9	移設	E																		
816	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	250	970															計測機器あり、工事終了後8-363に移動
817	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	880	250	970															計測機器あり、工事終了後8-363に移動
818	8	3	環境・地球化学研究室	○					除振台			1	移設	C	900	750	750															ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ付き、工事終了後8-363に移動
819	8	3	環境・地球化学研究室	○					顕微鏡ｼｽﾃﾑ	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	IX73	1	移設	C	700	900	750															工事終了後8-363に移動
820	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾒﾀﾙｼｪﾙﾌ			1	移設	E	900	600	1670															工事終了後8-363に移動
821	8	3	環境・地球化学研究室	○					薬品庫	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	E	450	500	650															工事終了後8-363に移動
822	8	3	環境・地球化学研究室	○					薬品庫	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	E	450	500	650															工事終了後8-363に移動
823	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾒﾀﾙｼｪﾙﾌ			1	移設	E	750	450	1400															工事終了後8-363に移動
824	8	3	環境・地球化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS180	1	除外		1800	900	2520		○											○		給気あり
825	8	3	環境・地球化学研究室	○					定温乾燥機	ETTAS	SONW-300S	1	移設	D	400	450	610															工事終了後8-363に移動
826	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1200	750	800															工事終了後8-363に移動
827	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	2400	800	2600															工事終了後8-363に移動
828	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾀﾞｲﾚｸﾄQ	ﾐﾘﾎﾟｱ		1	移設	D	240	370	550		○							○		○				真空ﾎﾟﾝﾌﾟ付き、工事終了後8-363に移動
829	8	3	環境・地球化学研究室						流し台			1	除外		1200	750	820									○		○				工事終了後8-363に移動
830	8	3	環境・地球化学研究室	○					薬品棚			1	移設	E	900	450	1800															工事終了後8-363に移動
831	8	3	環境・地球化学研究室						中央実験台(流し付き)			1	除外		3000	1200	800/950		○							○		○	○			工事終了後8-363に移動
832	8	3	環境・地球化学研究室						中央実験台(流し付き)			1	除外		3000+30	1200	800/950		○							○		○	○			工事終了後8-363に移動
833	8	3	環境・地球化学研究室	○					薬品庫			1	移設	E	450	500	650															工事終了後8-363に移動
834	8	3	環境・地球化学研究室	○					冷蔵庫	ｻﾝﾖｰ	its	1	移設	F	480	500	1220															9号館には移動しない、工事終了後8-363に移動
835	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	移設	E	360	360	550		○													工事終了後8-363に移動

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
836	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	移設	E	360	360	550		○													工事終了後8-363に移動
837	8	3	環境・地球化学研究室	○					天秤	ﾒﾄﾗｰ	AE240	1	移設	B	200	430	280		○													工事終了後8-363に移動
838	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	移設	E	400	350	520															工事終了後8-363に移動
839	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾃﾞｼｹｰﾀｰ	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	E	370	400	600															真空ﾎﾟﾝﾌﾟ付き、工事終了後8-363に移動
840	8	3	環境・地球化学研究室	○					ﾃﾞｼｹｰﾀｰ			1	移設	E	810	340	520		○													工事終了後8-363に移動
841	8	3	環境・地球化学研究室	○					真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	ANEST IWATA		1	移設	D	400	250	450		○													工事終了後8-363に移動
842	8	3	環境・地球化学研究室	○					真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	D	450	200	300		○													工事終了後8-363に移動
843	8	3	環境・地球化学研究室	○					真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	VACVTRONICS	DD-90C	1	移設	D	300	200	200		○													工事終了後8-363に移動
844	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｲｽ			4	移設	E																		工事終了後8-363に移動
845	8	3	環境・地球化学研究室						実験装置			1	除外		2000	1050	830															9号館には移動しない、工事終了後8-363に移動
846	8	3	化学実験準備室1						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	移設	E	460	620	1300															
847	8	3	化学実験準備室1						ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	600	400	1250															
848	8	3	化学実験準備室1						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	移設	E	560	510	1560															
849	8	3	化学実験準備室1						薬品庫	島津		1	移設	E	440	0	750															
850	8	3	化学実験準備室1						薬品庫	島津		1	移設	E	440	0	750															
851	8	3	化学実験準備室1						薬品庫	島津		1	移設	E	680	600	750															
852	8	3	化学実験準備室1						薬品庫	島津		1	移設	E	680	600	750															
853	8	3	化学実験準備室1						薬品庫	島津		1	移設	E	680	600	750															
854	8	3	化学実験準備室1						薬品庫	島津		1	移設	E	680	600	750															
855	8	3	化学実験準備室1						薬品庫	島津		1	移設	E	680	600	750															
856	8	3	化学実験準備室1						重量ﾗｯｸ			1	移設	E	3650	600	2100															
857	8	3	化学実験準備室1						重量ﾗｯｸ			1	移設	E	3650	600	2100															
858	8	3	化学実験準備室1						重量ﾗｯｸ			1	移設	E	950	600	1800															
859	8	3	化学実験準備室1						薬品庫			1	移設	E	680	600	750															
860	8	3	化学実験準備室1						薬品庫			1	移設	E	680	600	750															
861	8	3	化学実験準備室1						薬品庫			1	移設	E	680	600	750															
862	8	3	化学実験準備室1						薬品庫			1	移設	E	680	600	750															
863	8	3	化学実験準備室1						薬品庫			1	移設	E	680	600	750															
864	8	3	化学実験準備室1						薬品庫			1	移設	E	680	600	750															
865	8	3	化学実験準備室1						薬品庫			1	移設	E	680	600	750															
866	8	3	化学実験準備室1						薬品庫			1	移設	E	680	600	750															
867	8	3	化学実験準備室1						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	移設	E	610	470	1300															
868	8	3	化学実験準備室1						ｱﾝｸﾞﾙﾗｯｸ			1	移設	E	900	460	1180															
869	8	3	化学実験準備室1						機械式天秤			1	移設	D	350	200	400															
870	8	3	化学実験準備室1						機械式天秤			1	移設	D	260	350	440															
871	8	3	化学実験準備室1						機械式天秤			1	移設	D	310	550	420															
872	8	3	化学実験準備室1						ｲｽ			2	移設	E																		
873	8	3	物理化学Ⅰ研究室						流し台			1	除外		900	750	1200									○		○				PCあり
874	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1800	750	800															
875	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					分光光度計	JASCO	V-670 ARN-731	1	移設	A	1700	600	400		○													ARN付き、PCあり
876	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					FT-IR	JASCO		1	移設	A	1000	750	300		○													PCあり
877	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	900	600	1200															
878	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					X線分析装置	ﾌﾞﾙｶｰ	D8 Discover	1	移設	A	2000	1500	2050				40A											荷重分散板あり
879	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属　ﾁﾗｰ	ｵﾘｵﾝ	RIKE750A1-V-G2-SP	1	移設	A付属	700	700	930						1.3kW									

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (ﾊﾞｯﾃﾘ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ｶﾞｽ	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	ﾊﾞｯﾃﾘ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	窒素ｶﾞｽ	排気		
880	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属 PCﾗｯｸ			1	移設	A付属	700	650	1400															
881	8	3	物理化学Ⅰ研究室						事務机			1	移設	E	800	700	720															PCあり
882	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾃｰﾌﾞﾙ			1	移設	E	1800	750	800															
883	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾚｰｻﾞｰ	KIMMON	KR1801C	1	移設	A	1700	620	600															計測機器あり
884	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｸﾗｲｵｽﾀｯﾄｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ	ﾀﾞｲｷﾝ	U102EWA	1	移設	C	440	550	450				7.6A				△		△					未使用
885	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾁﾗｰ	ｻｰﾓ	M25	1	移設	D	320	650	600		9.8A													
886	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｸﾗｲｵｽﾀｯﾄ			1	移設	C	430	650	600				○											
887	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｲｽ			1	移設	E																		
888	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	450	500	600															
889	8	3	物理化学Ⅰ研究室						実体顕微鏡			1	移設	C	250	300	450		○													
890	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					走査型ﾌﾟﾛｰﾌﾞ顕微鏡	日立	AFM5000Ⅱ	1	移設	A	1700	1000	1300		○												N_2	PCあり
891	8	3	物理化学Ⅰ研究室						PLD2号予備(梱包済み)			1	移設	D	850	750	1700															梱包済み
892	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					電子顕微鏡	日本電子	JSM-7100F	1	移設	A	2900	1800	2000		40A													PCあり、共通機器で代替できれば仮移設先で使用し
893	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属 ﾁﾗｰ			1	移設	A付属	250	500	700		8A													共通機器で代替できれば仮移設先で使用しない可能
894	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	600	200	330															共通機器で代替できれば仮移設先で使用しない可能
895	8	3	物理化学Ⅰ研究室						上蓋式小型電気炉			1	移設	C	450	550	760		15A													
896	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｴｷｼﾏﾚｰｻﾞｰ			1	移設	D	500	1350	1400				20A											未使用
897	8	3	物理化学Ⅰ研究室						事務机			1	移設	E	1200	810	1240															
898	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					蒸着装置	日本電子	JEC-560	1	移設	A付属 No.892	350	660	400		8 A													真空ﾎﾟﾝﾌﾟ付き、電子顕微鏡付属
899	8	3	物理化学Ⅰ研究室						真空装置			1	移設	C	1200	730	1400		○													
900	8	3	物理化学Ⅰ研究室						・付属 ﾁﾗｰ	EYELA	CA-1115C	1	移設	C付属	↑	↑	↑		13A													
901	8	3	物理化学Ⅰ研究室						・付属 卓上型ﾗﾝﾌﾟ加熱装置	ｱﾙﾊﾞｯｸ	miLA-5000	1	移設	C付属	↑	↑	↑		○												Ar+H2	
902	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1200	750	750															
903	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					顕微鏡	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	BX50	1	移設	C	1000	600	570		○													PCあり
904	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					卓上小型電気炉	NITTOKAGAKU	NHK-170	1	移設	C	350	310	400		13A													
905	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					卓上小型電気炉	NITTOKAGAKU	NHK-170	1	移設	C	350	310	400		13A													
906	8	3	物理化学Ⅰ研究室						流し台			1	除外		910	760	900									○		○				
907	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｲｽ			3	移設	E																		
908	8	3	物理化学Ⅰ研究室						流し台			1	除外		1000	750	850									○		○				
909	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾊﾞｰﾅｰ			1	移設	C	200	250	400												○		O_2	
910	8	3	物理化学Ⅰ研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	VARIAN	949-9315	1	移設	D	450	200	450		○													
911	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1000	750	800															
912	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					顕微鏡	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	PME3	1	移設	C	300	500	500		○													
913	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					ｴｯﾁﾝｸﾞ装置	Meiwafosis	SEDE	1	移設	A	370	400	400		○												O_2	
914	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	adixen	2015C2	1	移設	C付属	500	200	500															
915	8	3	物理化学Ⅰ研究室						棚			1	移設	E	860	300	500															PCあり
916	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾏｽｸﾚｽ露光装置	ﾈｵｱｰｸ	DDB-701	1	移設	A	350	550	500		○													電源ｺｰﾄﾞなし
917	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ			1	除外		1200	950	2700															給気あり
918	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｽﾋﾟﾝｺｰﾀｰ	協和理研	K-359S-1	1	移設	C	500	500	300		○													ポンプあり
919	8	3	物理化学Ⅰ研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	PFEIFFER	2015SD	1	移設	D	500	200	300		○													
920	8	3	物理化学Ⅰ研究室						スパッタチャンバー			1	移設	D	900	600	1400															
921	8	3	物理化学Ⅰ研究室						事務机			1	移設	E	1200	700	700															部品棚あり
922	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	400	600	600															
923	8	3	物理化学Ⅰ研究室						紫外分光式磁気特性評価装置	ﾈｵｱｰｸ	BH-M800UV-KC-KF	1	移設	A	1830	950	1600															電磁石電源、PCあり

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (ﾊﾞｯﾃﾘ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ｶﾞｽ	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	ﾊﾞｯﾃﾘ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ｶﾞｽ	排気		
924	8	3	物理化学Ⅰ研究室						・付属　付属装置	ﾈｵｱｰｸ	SG-250G220030212	1	移設	A付属	↑	↑	↑															
925	8	3	物理化学Ⅰ研究室						・付属　計測ﾗｯｸ			1	移設	A付属	↑	↑	↑															
926	8	3	物理化学Ⅰ研究室						・付属　ﾁﾗｰ	ｲﾜﾀﾆ	CLU-34	1	移設	A付属	350	400	850		11A													
927	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	800	360	1500															計測機器あり
928	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					ﾏﾆｭｱﾙﾌﾞﾛｰﾊﾞ	日本ﾏｲｸﾛﾆｸｽ	PMP-2	1	移設	C	430	450	450		○													
929	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					顕微鏡	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	SZ61	1	移設	C	240	340	400		○													
930	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	700	800															棚あり
931	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｽﾁｰﾙ棚			1	移設	E	850	250	550															
932	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					ｸｲｯｸｺｰﾀｰ	SANYU	SC-701HMCⅡ	1	移設	A	400	760	1000		○											○	Ar	ターボ分子ポンプ、ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟあり
933	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｲｽ			3	移設	E																		
934	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					ﾒﾀﾙｼｪﾙﾌ			1	移設	E	1500	460	1830															ﾃﾞｼｶｰﾀｰあり、工事終了後8-349に移動
935	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					2ｲﾝﾁｽﾊﾟｯﾀ装置	ｴｲｺｰ		1	移設	A	2300	1900	2200		20A			20A								○	Ar,N_2×2	工事終了後8-349に移動
936	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属　ﾁﾗｰ	EYELA	CA-1115	1	移設	A付属	400	400	950														O_2,Ar+H2	工事終了後8-349に移動
937	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	A付属	450	200	450														超高純度ｸﾘﾌﾟﾄﾝ	工事終了後8-349に移動
938	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属　ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ			1	移設	A付属	1000	300	700															5本用、工事終了後8-349に移動
939	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾒﾀﾙｼｪﾙﾌ			1	移設	E	600	350	600															工事終了後8-349に移動
940	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ	IKA	RV10	1	移設	C	600	400	900		○													工事終了後8-349に移動
941	8	3	物理化学Ⅰ研究室						事務机			1	移設	E	1000	700	700															工事終了後8-349に移動
942	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					卓上精密管状雰囲気電気炉	ﾌﾙﾃｯｸ	FT-02VAC-50	1	移設	C	480	550	350		8A												O_2	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ付き、工事終了後8-349に移動
943	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					DRYING SHELE	ｱｽﾜﾝ	DS-HS	1	移設	D	450	450	1600		○													工事終了後8-349に移動
944	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ		1	除外		1800	900	2520									○		○				給気あり
945	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ		1	除外		1800	900	2520									○		○				給気あり
946	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					電気炉			1	移設	C	460	300	420		○													工事終了後8-349に移動
947	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属　卓上型湿度制御ﾕﾆｯﾄ	CHINO	KP1000C	1	移設	C付属	150	260	270		○													工事終了後8-349に移動
948	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ			1	移設	E	910	520	800															工事終了後8-349に移動
949	8	3	物理化学Ⅰ研究室						電気炉	YAMADADENKI	MSFT-1530	1	移設	C	530	650	900		10A													工事終了後8-349に移動
950	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾎﾞﾝﾍﾞﾗｯｸ			1	移設	E	400	200	650															工事終了後8-349に移動
951	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															棚付き、工事終了後8-349に移動
952	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					除振台	ｱｽﾜﾝ	AVT	1	移設	C1	800	600	780															工事終了後8-349に移動
953	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					電子天秤	島津	AUX220	1	移設	B	250	350	350		○													工事終了後8-349に移動
954	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ			1	移設	D	1000	700	700															工事終了後8-349に移動
955	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	UNICO		1	移設	C	1300	800	1460		○													ﾛｰﾀﾘｰポンプ付き、工事終了後8-349に移動
956	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					工具棚			1	移設	E	650	450	900															工事終了後8-349に移動
957	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															工事終了後8-349に移動
958	8	3	物理化学Ⅰ研究室						中央実験台(棚付き)			1	移設	C1	1500	750	800															棚：1400*350*850、工事終了後8-349に移動
959	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	450	480	600															工事終了後8-349に移動
960	8	3	物理化学Ⅰ研究室						事務机			1	移設	E	1200	700	700															ﾉｰﾄPCあり、工事終了後8-349に移動
961	8	3	物理化学Ⅰ研究室						電子天秤		EW-150	1	移設	B	200	220	70		○													工事終了後8-349に移動
962	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	HL-4570CDW	1	移設	D	410	500	330		○													工事終了後8-349に移動
963	8	3	物理化学Ⅰ研究室						電気炉		TMF-300N	1	移設	C	400	350	500		12A													工事終了後8-349に移動
964	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					ｽﾊﾟｯﾀ装置	AOV	SPAR-211	1	移設	A	1100	750	2200						○								O_2,N_2	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ付き、工事終了後8-349に移動
965	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					・付属　ﾁﾗｰ	ｼﾊﾞﾀ	C-307	1	移設	C付属	300	400	480		○													工事終了後8-349に移動
966	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ	RFS180	1	除外		1800	950	2600															給気あり
967	8	3	物理化学Ⅰ研究室						電気炉			1	移設	C	1100	400	400		○													制御ﾕﾆｯﾄ一式あり、工事終了後8-349に移動

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (ﾊﾞｯﾃﾘ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ｶﾞｽ	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	ﾊﾞｯﾃﾘ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ｶﾞｽ	排気		
968	8	3	物理化学Ⅰ研究室						薬品庫	島津		1	移設	E	760	600	1800															工事終了後8-349に移動
969	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															棚付き、工事終了後8-349に移動
970	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾌﾟﾚｽ機			1	移設	D	500	700	450															工事終了後8-349に移動
971	8	3	物理化学Ⅰ研究室						電気炉	A&D	HL-200i	1	移設	B	150	200	70		○													工事終了後8-349に移動
972	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾏｯﾌﾙ炉	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	C	250	300	350		○													工事終了後8-349に移動
973	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｳｺﾞﾝ			1	移設	E	450	500	600															工事終了後8-349に移動
974	8	3	物理化学Ⅰ研究室						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				工事終了後8-349に移動
975	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ﾒﾀﾙｼｪﾙﾌ			1	移設	E	1200	600	1370															工事終了後8-349に移動
976	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					純水装置	ﾐﾘﾎﾟｱ	Direct-Q 3UV	1	移設	A	350	550	600		○							○		○				工事終了後8-349に移動
977	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｿｰﾗｰｼｭﾐﾚｰﾀｰ	ｱｻﾋ	HAL-C100	1	移設	C	200	450	250		1A													工事終了後8-349に移動
978	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					高性能電気化学測定機	東陽ﾃｸﾆｶ	SP-200	1	移設	A	180	400	230		3.5A													工事終了後8-349に移動
979	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ｲｽ			4	移設	E																		工事終了後8-349に移動
980	8	4	生物化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1260	760	2100															
981	8	4	生物化学研究室						流し台			1	除外		900	800	1100									○		○				
982	8	4	生物化学研究室					9－415 2024 8月 移動	凍結乾燥機	Edwards	Modulyo	1	移設	C	530	650	550		○													工事終了後は戻さない
983	8	4	生物化学研究室					9－415 2024 8月 移動	・付属　真空ﾎﾟﾝﾌﾟ			1	移設	C付属	500	200	300		○													工事終了後は戻さない
984	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	9－419 2024 8月 移動	ｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ			1	移設	E	800	340	850															工事終了後は戻さない
985	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	9－419 2024 8月 移動	ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞｰ	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	CLN-52UD1	1	移設	F	1000	1000	1980		7.5A													工事終了後は戻さない
986	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)						棚付作業台			1	廃棄		1800	800	730/1270															
987	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)						棚付作業台			1	廃棄		1800	800	730/1270															
988	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)					9－415 2024 8月 移動	ﾍﾟﾋﾟｰﾓｰﾄﾙ	ﾅｼｮﾅﾙ	SCVS35W	1	移設	D	400	300	710		1A													工事終了後は戻さない
989	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)						ｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ（機器有）			1	廃棄		1200	400	650															
990	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)						器具棚			1	廃棄		900	550	1800															
991	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)	○	9	4	419	9－419 2024 8月 移動	遠心機			1	移設	C	450	450	450		○													工事終了後は戻さない
992	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)	○	9	4	419	9－419 2024 8月 移動	ｽﾀｰﾗｰ			1	移設	D	400	450	110		○													工事終了後は戻さない
993	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)						棚付作業台			1	廃棄		1800	800	730/1270															
994	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)	○	9	4	419	9－419 2024 8月 移動	ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰ	ﾊﾞｲｵﾗｯﾄﾞ	2110	1	移設	C	700	700	600		○													工事終了後は戻さない
995	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)						器具棚			1	廃棄		1800	550	1800															
996	8	4	生物化学研究室(冷蔵ﾌﾞﾚﾊﾞ内)	○	9	4	419	9－419 2024 8月 移動	ｲｽ			4	移設	E																		工事終了後は戻さない
997	8	4	生物化学研究室						流し台			1	除外		1200	750	130									○		○				
998	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1200	600	900															工事終了後は戻さない
999	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1200	70	2400															工事終了後は戻さない
1000	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	蒸留水製造装置	ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ	RFD240ND	1	移設	C	600	600	820		15A							○		○				工事終了後は戻さない
1001	8	4	生物化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS180	1	除外		1800	950	2700		○											○		給気あり
1002	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	ｼｪｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	NR-30	1	移設	D	450	400	200		○													工事終了後は戻さない
1003	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	ｻｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	AirLiquide	SP-30	1	移設	D	200	300	260		○													工事終了後は戻さない
1004	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	820	450	600															工事終了後は戻さない
1005	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	ﾌﾘｰｻﾞｰ(-30℃)	ｻﾝﾖｰ	MDF-U537D	1	移設	F	850	850	1810		3.8A													工事終了後は戻さない
1006	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	ﾊﾞｲｵｼｭｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	BR-40LF	1	移設	C	560	650	700		10A													工事終了後は戻さない
1007	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	ﾊﾞｲｵｼｭｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	BR-42FM	1	移設	C	600	750	650		10A													工事終了後は戻さない
1008	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	純水装置	ﾐﾘﾎﾟｱ		1	移設	D	1100	250	470		△							△		△				未使用，工事終了後は戻さない
1009	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	事務机			1	移設	E	1600	800	700															工事終了後は戻さない
1010	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	事務机			1	移設	E	1800	720	710															工事終了後は戻さない
1011	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024.4月移	PCﾗｯｸ			1	移設	E	600	700	1400															工事終了後は戻さない

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(バッテリ有無及びA/VA/Wを記載) バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気	特殊ガス	備考(状態・使用状況等)
1012	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾌﾞﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	HL-5380DN	1	移設	D	400	400	270		○													工事終了後は戻さない
1013	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	PCﾓﾆﾀｰ付き	ｱｯﾌﾟﾙ		1	移設	D	900	500	530		○													工事終了後は戻さない
1014	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	薬品庫			1	移設	E	460	600	800															工事終了後は戻さない
1015	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	作業台			1	移設	E	1500	750	730															工事終了後は戻さない
1016	8	4	生物化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	廃棄		1520	320	2070															
1017	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	電子ﾚﾝｼﾞ	ﾅｼｮﾅﾙ	NE-TS30	1	移設	D	470	330	280		10A													工事終了後は戻さない
1018	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	電子天秤	ﾒﾄﾗｰ	AG135	1	移設	B	200	300	350		1A													工事終了後は戻さない
1019	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	電子天秤	ｱｽﾞﾜﾝ	Sefi	1	移設	B	200	250	80		1A													工事終了後は戻さない
1020	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	PHﾒｰﾀ	ﾒﾄﾗｰ	Seven Easy	1	移設	C	300	250	350		1A													工事終了後は戻さない
1021	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｽﾀｰﾗｰ	ﾆｯｼﾝ	SW-500SD	1	移設	D	200	200	80		1A													工事終了後は戻さない
1022	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾐｷｻｰ	ﾔﾏﾄ	MD-21	1	移設	D	150	150	110		1A													工事終了後は戻さない
1023	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	器具棚			1	移設	D	1800	550	1800															薬品入り，工事終了後は戻さない
1024	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	工具棚			1	移設	E	580	460	660															工事終了後は戻さない
1025	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ架台			1	移設	E	650	700	1100															工事終了後は戻さない
1026	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ（上）	ｱｽﾞﾜﾝ	EI-600B	1	移設	C	700	610	900		5A													工事終了後は戻さない
1027	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ（下）	ｻﾝﾖｰ	MIR-153	1	移設	C	700	550	1020		5A													工事終了後は戻さない
1028	8	4	生物化学研究室		9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞｰ	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	CLN-32U	1	移設	F	800	900	1980		7.4A													工事終了後は戻さない
1029	8	4	生物化学研究室		9	4	419	生物化学419 2024/4月移	冷凍冷蔵庫	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ		1	移設	F	600	800	2000		1.5A													工事終了後は戻さない
1030	8	4	生物化学研究室		9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｻｲﾄﾞ実験台(棚付き)	ﾔﾏﾄ		1	移設	C	1500	750	810/1080		○													工事終了後は戻さない．電気工事をして通電して欲し
1031	8	4	生物化学研究室		9	4	419	生物化学419 2024/4月移	電気泳動一式	ｱﾄｰ	AE-8450	1	移設	C	450	650	200		○													工事終了後は戻さない
1032	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ			1	移設	E	770	460	730															工事終了後は戻さない
1033	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｹﾞﾙ撮影装置	Genetics	FAS-V	1	移設	A	400	510	900		○													工事終了後は戻さない
1034	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	E	800	450	1670															工事終了後は戻さない
1035	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾄﾞﾗｲｼｪﾙﾌ			1	移設	E	770	450	1600															工事終了後は戻さない
1036	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	遠心機	ﾄﾐｰ	MX-107	1	移設	C	350	470	860		8 A													工事終了後は戻さない
1037	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	遠心機	ｸﾎﾞﾀ	5911	1	移設	C	500	700	850		11A													工事終了後は戻さない
1038	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	中央実験台			1	移設	C	3600	1500	800/1080		○													工事終了後は戻さない．電気工事をして通電して欲し
1039	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ			1	移設	D	130	150	150		○													工事終了後は戻さない
1040	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ			1	移設	D	130	150	150		○													工事終了後は戻さない
1041	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	ﾄﾐｰ	MT-400	1	移設	D	300	100	150		○													工事終了後は戻さない
1042	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｻｰﾓｼｪｰｶｰ		MS-100	1	移設	D	230	270	230		2A													工事終了後は戻さない
1043	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｻｰﾓｼｪｰｶｰ		MS-100	1	移設	D	230	270	230		2A													工事終了後は戻さない
1044	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾁｭｰﾌﾞﾐｷｻｰ	ﾄﾐｰ	MT-360	1	移設	D	300	100	160		○													工事終了後は戻さない
1045	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	遠心機	ﾄﾐｰ	PMC-060	1	移設	D	150	150	130		○													工事終了後は戻さない
1046	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｸｰﾘﾝｸﾞﾊﾞｹｯﾄ	ﾀｲﾃｯｸ	ECB	1	移設	D	150	250	250		○													工事終了後は戻さない
1047	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	遠心濃縮機	ﾄﾐｰ	MV-100	1	移設	D	200	250	250		○													工事終了後は戻さない
1048	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	PCR	ﾀｶﾗ		1	移設	C	200	300	220		8A													工事終了後は戻さない
1049	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	遠心機	ﾗﾎﾞﾈｯﾄ		1	移設	D	150	150	150		○													工事終了後は戻さない
1050	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	遠心機	ﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ		1	移設	D	130	150	130		○													工事終了後は戻さない
1051	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ	ｱｽﾞﾜﾝ	TR-1AR	1	移設	C	220	430	330		10A													工事終了後は戻さない
1052	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾛｰﾀｰﾀｰ	SIC	KS-6300	1	移設	D	300	230	130		○													工事終了後は戻さない
1053	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｸｰﾙｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ			1	移設	C	350	400	480		○													工事終了後は戻さない
1054	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｸｰﾙｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ			1	移設	C	350	400	480		○													工事終了後は戻さない
1055	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	遠心機	ﾄﾐｰ	MDX-310	1	移設	C	350	500	830		12A													工事終了後は戻さない

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(ﾊﾞｯﾃﾘ有無及びA/VA/Wを記載) ﾊﾞｯﾃﾘ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	燃焼ｶﾞｽ	排気	特殊ｶﾞｽ	備考(状態・使用状況等)
1056	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	450	450	580															工事終了後は戻さない
1057	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	450	450	580															工事終了後は戻さない
1058	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	450	450	580															工事終了後は戻さない
1059	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	450	450	580															工事終了後は戻さない
1060	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｲｽ			11	移設	E																		工事終了後は戻さない
1061	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｵｰﾌﾞﾝ	EYELA	WFO-1000ND	1	移設	C	700	750	1620					2.3kw										工事終了後は戻さない
1062	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	2020	460	2100															工事終了後は戻さない
1063	8	4	生物化学研究室		9	4	419	譲渡先を探し見つからない場合廃棄	ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾘｰｻﾞｰ	MIYAKAWA		1	移設	F	800	900	1820		15A													譲渡先を探し見つからない場合廃棄
1064	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	遠心機	日立	CR20GⅢ	1	移設	C	760	700	950				30A											工事終了後は戻さない
1065	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ﾀｲｲﾃｯｸ	M-210F	1	移設	C	650	850	1870		○													工事終了後は戻さない
1066	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｼｪｰｶｰ(ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ内に有)	ﾀｲｲﾃｯｸ	NR-10	1	移設	C					○													工事終了後は戻さない
1067	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｼｪｰｶｰ(ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ内に有)	ﾀｲｲﾃｯｸ	NR-30	1	移設	C					○													工事終了後は戻さない
1068	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾛｰﾃｰﾀｰ(ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ内に有)			1	移設	C					○													工事終了後は戻さない
1069	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	作業台			1	移設	E	1800	750	750															工事終了後は戻さない
1070	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	作業台			1	移設	E	1800	750	750															工事終了後は戻さない
1071	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	作業台			1	移設	E	1800	750	750															工事終了後は戻さない
1072	8	4	生物化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	廃棄		1800	480	2100															
1073	8	4	生物化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	廃棄		1800	480	2100															
1074	8	4	生物化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	廃棄		1800	480	2100															
1075	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ			1	移設	E	600	350	630															工事終了後は戻さない
1076	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	PCR	Techgene		1	移設	D	200	400	200		○													工事終了後は戻さない
1077	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾎﾞﾙﾃｯｸｽ			1	移設	D	120	160	160		○													工事終了後は戻さない
1078	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	遠心機	ﾄﾐｰ	PMC-060	1	移設	D	150	150	120		○													工事終了後は戻さない
1079	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾁﾋﾞﾀﾝⅡ			1	移設	D	130	130	120		○													工事終了後は戻さない
1080	8	4	生物化学研究室						扇風機			1	廃棄		370	370	900		○													
1081	8	4	生物化学研究室						扇風機			1	廃棄		370	370	900		○													
1082	8	4	生物化学研究室						扇風機			1	廃棄		370	370	900		○													
1083	8	4	生物化学研究室						扇風機			1	廃棄		370	370	900		○													
1084	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	顕微鏡一式	ﾆｺﾝ	ｴｸﾘﾌﾟｽNi	1	移設	C	900	700	550		5A													PCEﾒｰﾀｰ付き．工事終了後は戻さない．
1085	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼｽﾃﾑ	ﾊﾞｲｵﾗｯﾄﾞ	chemiDoc	1	移設	A	550	850	550		2A													工事終了後は戻さない
1086	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	薬品庫			1	移設	E	760	600	1800															工事終了後は戻さない
1087	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	両袖机			1	移設	E	1200	700	730															工事終了後は戻さない
1088	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	MFC-9970CDW	1	移設	D	500	500	550		○													工事終了後は戻さない
1089	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ	ﾄｺﾄﾐ		1	移設	D	450	230	700		8A													工事終了後は戻さない
1090	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ	ﾄｺﾄﾐ		1	移設	D	450	230	700		8A													工事終了後は戻さない
1091	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾌｧｲﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	460	620	1400															工事終了後は戻さない
1092	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾊﾞｲｵｼｪｰｶｰ	ﾀｲｲﾃｯｸ	GBR-200	1	移設	C	1200	750	810		15A													工事終了後は戻さない
1093	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	乾熱滅菌器	EYELA	NDS-401	1	移設	C	600	620	800		12A													工事終了後は戻さない
1094	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾌﾘｰｻﾞｰ(-30℃)	MIYAGAWA	U-201N	1	移設	F	820	750	1800		○													工事終了後は戻さない
1095	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾌﾘｰｻﾞｰ(-30℃)	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	KM-MU49H1J	1	移設	F	850	850	1800		2A													工事終了後は戻さない
1096	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	ﾌﾘｰｻﾞｰ(-30℃)	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	MDF-MU500H-PJ	1	移設	F	850	850	1800		2A													工事終了後は戻さない
1097	8	4	生物化学研究室						流し台			1	除外		1200	750	1300									○		○				
1098	8	4	生物化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	廃棄		1210	570	2120															
1099	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学419 2024/4月移	純水製造装置	ﾐﾘﾎﾟｱ	ﾀﾞｲﾚｸﾄQ	1	移設	A	330	550	600		○							○		○				工事終了後は戻さない

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
1100	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	中央実験台(棚付き)			1	移設	C	2400	1500	850/1080		○													工事終了後は戻さない．電気工事をして通電して欲し
1101	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	PCR	ﾀｶﾗ	TP600	1	移設	C	270	450	350		5A													工事終了後は戻さない
1102	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｴﾚｸﾀｰｼｪﾙﾌ			1	移設	E	1000	400	600															工事終了後は戻さない
1103	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	分光光度計	ﾌｧﾙﾏｼｱ	Ultrospec4300	1	移設	A	1050	400	400		1.5A													PC、ﾓﾆﾀｰ含む．工事終了後は戻さない
1104	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ﾅﾉﾄﾞﾛｯﾌﾟ		ND1000	1	移設	C	150	200	100		1A													工事終了後は戻さない
1105	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	遠心機	ｸﾎﾞﾀ	3740	1	移設	C	370	550	800		12A													工事終了後は戻さない
1106	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	遠心機	ﾄﾐｰ	MX-307	1	移設	C	350	500	800		12A													工事終了後は戻さない
1107	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｳｺﾞﾝ			1	移設	E	450	450	600															工事終了後は戻さない
1108	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｳｺﾞﾝ			1	移設	E	450	450	600															工事終了後は戻さない
1109	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｳｺﾞﾝ			1	移設	E	450	450	600															工事終了後は戻さない
1110	8	4	生物化学研究室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｲｽ			5	移設	E																		工事終了後は戻さない
1111	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	作業台			1	移設	E	1800	800	750															工事終了後は戻さない
1112	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1800	430	2720															工事終了後は戻さない
1113	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	顕微鏡	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	PH2	1	移設	C	250	450	550		○													工事終了後は戻さない
1114	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	400	600	800															工事終了後は戻さない
1115	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	卓上ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ	ｴｱｰﾃｯｸ		1	移設	C	1000	700	750		○													ｶﾞｽ未接続．工事終了後は戻さない．
1116	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	廃棄		1800	750	2120															
1117	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｵｰﾌﾞﾝ	ｲｽﾞ製作所		1	移設	C	760	700	770		○													ｼｪｰｶｰあり．工事終了後は戻さない．
1118	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室						流し台			1	除外		900	750	1300									○		○				
1119	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	超音波洗浄機	ｱｽﾞﾜﾝ	MCS-2P	1	移設	D	250	300	300		○													工事終了後は戻さない
1120	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	工具棚			1	移設	E	580	460	650															工事終了後は戻さない
1121	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	遠心機	ﾄﾐｰ	MRX-150	1	移設	C	380	450	650		15A													工事終了後は戻さない
1122	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2 前室	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｲｽ			3	移設	E																		工事終了後は戻さない
1123	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	作業台	ｻｶｴ		1	移設	E	900	750	750															工事終了後は戻さない
1124	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	事務机			1	移設	E	1200	750	750															工事終了後は戻さない
1125	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2						顕微鏡ｼｽﾃﾑ	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	BX51 FLUOVIEW	1	除外		2000	680	1400		○													川端先生に返却
1126	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ﾒﾀﾙｼｪﾙﾌ			1	移設	E	800	350	600															PC、ﾓﾆﾀｰあり．工事終了後は戻さない．
1127	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｾﾙﾌｶｳﾝﾀｰ	ｻｰﾓ	AMQAF1000	1	移設	D	250	200	250		○													ｹｰﾌﾞﾙなし．工事終了後は戻さない．
1128	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	遺伝子導入装置	ﾛﾝｻﾞ	Nucleofector2b	1	移設	D	330	250	120		○													工事終了後は戻さない
1129	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｽﾃﾝﾚｽ台			1	移設	E	1200	750	750															工事終了後は戻さない
1130	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	顕微鏡ｼｽﾃﾑ	ﾆｺﾝ	ECLIPSE90i	1	移設	A	1200	750	700		○													譲渡先を探し見つからない場合廃棄
1131	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	・付属　ｶﾒﾗ	浜松ﾎﾄﾆｸｽ	ORCA-R²	1	移設	A付属	1200	750	700		○													工事終了後は戻さない
1132	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｽﾃﾝﾚｽ台			1	移設	E	900	600	800															工事終了後は戻さない
1133	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR	ﾀｶﾗ	TP951	1	移設	C	750	700	400		7.5A													工事終了後は戻さない
1134	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ﾏﾙﾁﾋﾞｰｽﾞｼｮｯｶｰ	YASUIKIKAI	MB1001C	1	移設	C	400	550	450		10A													工事終了後は戻さない
1135	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	・付属　ﾁﾗｰ		MBC100	1	移設	C付属	430	500	900		15A													工事終了後は戻さない
1136	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	作業台			1	移設	E	1700	750	750															工事終了後は戻さない
1137	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	電気泳動装置	BIO-RAD	CHEF-DRⅢ	1	移設	C	1300	700	250		3A													工事終了後は戻さない
1138	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ﾏﾙﾁﾋﾞｰｽﾞｼｮｯｶｰ	YASUIKIKAI		1	移設	C	380	500	460		10A													工事終了後は戻さない
1139	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｽﾃﾝﾚｽ机			1	移設	E	1800	750	750															工事終了後は戻さない
1140	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄﾘｰﾀﾞｰ	ｻｰﾓ	374	1	移設	A	420	420	340		2A													工事終了後は戻さない
1141	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ﾀｲｴｯｸ	HB-80	1	移設	C	425	440	440		○													工事終了後は戻さない
1142	8	4	生物化学ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ2	○	9	4	419	生物化学 419 2024/4月移	ｲｽ			7	移設	E																		工事終了後は戻さない
1143	8	4	有機構造生物化学研究室						流し台			1	除外		900	750	1150									○		○				

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V		1φ		3φ		開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
																			A	W	A	W	A	W								
1144	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	900	450	1400															
1145	8	4	有機構造生物化学研究室						電子ﾚﾝｼﾞ	ｼｬｰﾌﾟ	RE-T67	1	移設	E	450	350	250		15A													
1146	8	4	有機構造生物化学研究室	○					冷蔵庫	ｼｬｰﾌﾟ		1	移設	E	480	550	1150		○													
1147	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ			1	移設	E	1800	450	1900															
1148	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	1200	600	2400															PCあり
1149	8	4	有機構造生物化学研究室						ｿﾌｧﾍﾞｯﾄ			1	移設	E	900	1950	650															
1150	8	4	有機構造生物化学研究室	○					事務机			1	移設	E	1800	700	700															PCあり
1151	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	400	500	600															
1152	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	1890	300	2400															
1153	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾛｯｶｰ			1	移設	E	450	450	2120															
1154	8	4	有機構造生物化学研究室	○					事務机			1	移設	E	1200	700	700															PCあり
1155	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	1280	300	2100															
1156	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ		1	移設	E	420	500	500		○													
1157	8	4	有機構造生物化学研究室	○					事務机			1	移設	E	1900	700	700															
1158	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	400	500	600															
1159	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	1900	300	2400															
1160	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ			1	移設	E	700	580	1800															
1161	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ			1	移設	E	1200	450	1800															
1162	8	4	有機構造生物化学研究室	○					事務机			1	移設	E	1800	660	700															PCあり
1163	8	4	有機構造生物化学研究室	○					事務机			1	移設	E	1000	660	700															PCあり
1164	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾗｯｸ			1	移設	E	2920	300	2400															
1165	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	590	600	2200															
1166	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾌﾟﾘﾝﾀｰ	ﾌﾞﾗｻﾞｰ	MFC-L8610CDW	1	移設	E	410	500	500		○													
1167	8	4	有機構造生物化学研究室						ｼｭﾚｯﾀﾞｰ	COMIX	S435	1	移設	E	400	260	630		○													
1168	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾃｰﾌﾞﾙ			1	移設	E	600	730	350															
1169	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｲｽ			5	移設	E																		
1170	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	600	750	2200															ﾉｰﾄPCあり
1171	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｸﾛﾏﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	WC-20EC	1	移設	F	1200	850	1920		0.3A													
1172	8	4	有機構造生物化学研究室	○					FPLC	ﾊﾞｲｵﾗｯﾄﾞ	NGC Quest 10 Plus	1	移設	A					○													ｸﾛﾏﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ内
1173	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｸﾛﾏﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	MC-30EF3	1	移設	F	1800	900	1910		16A													
1174	8	4	有機構造生物化学研究室	○					FPLC	GE	AKTA Pure	1	移設	A					○													ｸﾛﾏﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ内
1175	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾒﾀﾙｼｪﾙﾌ			1	移設	E	600	750	2200															ﾉｰﾄPCあり
1176	8	4	有機構造生物化学研究室	○					冷凍冷蔵庫	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	KGT-4010HC	1	移設	F	600	660	2010		1.5A													
1177	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	890	300	1200															
1178	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	890	300	1200															
1179	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	890	300	1200															
1180	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	890	300	1200															
1181	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	890	300	1200															
1182	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	890	300	1200															
1183	8	4	有機構造生物化学研究室						机			1	移設	E	1800	450	700															
1184	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｼｪｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	NR-80	1	移設	D	450	400	200		○													
1185	8	4	有機構造生物化学研究室	○					電子ﾚﾝｼﾞ	日立		1	移設	E	480	400	300		○													
1186	8	4	有機構造生物化学研究室	○					遠心機	ｸﾎﾞﾀ	6200	1	移設	C	500	700	850		8.7A													
1187	8	4	有機構造生物化学研究室	○					遠心機	ﾄﾐｰ	MX-307	1	移設	C	350	450	850		12A													

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
1188	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	ｻﾝﾖｰ	MIR-154	1	移設	C	700	520	1020		2.6A													
1189	8	4	有機構造生物化学研究室	○					乾燥機	ｱｽﾞﾜﾝ	CHD-200N	1	移設	C	650	650	1400		○													
1190	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾌﾘｰｻﾞｰ	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	GS-5210HC	1	移設	F	750	750	1730		1.9A													
1191	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾒﾀﾙｼｪﾙﾌ			1	移設	E	300	500	900															
1192	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾌﾘｰｻﾞｰ -20℃	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	GS-5210HC	1	移設	F	740	740	1730		1.9A													
1193	8	4	有機構造生物化学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	E	750	750	800															移設先に充分なスペースがあるのならば移設希望、無
1194	8	4	有機構造生物化学研究室	○					卓上ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ	ｻﾝﾖｰ	MCV-710ATS	1	移設	C	830	600	1070		○									○				
1195	8	4	有機構造生物化学研究室	○					超純水製造ｼｽﾃﾑ	ﾐﾘﾎﾟｱ	Elix	1	移設	A	770	750	1700		○							○		○				ｻﾝｸあり、ｽﾃﾝﾚｽ架台付
1196	8	4	有機構造生物化学研究室						流し台			1	除外		1200	750	900									○		○				混合水栓付
1197	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾗｯｸ			1	移設	E	750	420	1660															
1198	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ	ﾄﾐｰ	SX-500	1	移設	C	400	530	1000		20A													
1199	8	4	有機構造生物化学研究室						試薬棚			1	移設	E	1200	400	2400															
1200	8	4	有機構造生物化学研究室	○					中央実験台(棚付き)			1	移設	C1	3600	1400	800/1040		○													移設先に充分なスペースがあるのならば移設希望、無
1201	8	4	有機構造生物化学研究室	○					PCR	MJ Research	DTC-200	1	移設	B	250	350	300		○													
1202	8	4	有機構造生物化学研究室	○					中央実験台(棚・流し台付き)			1	移設	C1	1200	3600	800/1200		○							○		○				試薬棚付、流し台付、混合水栓付，移設先に充分な
1203	8	4	有機構造生物化学研究室	○					電子天秤	ﾒﾄﾗｰ	XS105	1	移設	B	230	450	350		○													
1204	8	4	有機構造生物化学研究室	○					電子天秤	ﾒﾄﾗｰ	PL1502E	1	移設	B	200	220	100		○													
1205	8	4	有機構造生物化学研究室	○					PHﾒｰﾀｰ	ﾎﾘﾊﾞ	F-72	1	移設	C	400	300	500		○													
1206	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｹﾞﾙﾄﾞｯｸ	ﾊﾞｲｵﾗｯﾄﾞ	GelDoc GO	1	移設	B	370	450	400		0.7A													
1207	8	4	有機構造生物化学研究室						ｲｽ			6	移設	E																		
1208	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ	ﾄﾐｰ	LBS-325	1	移設	C	500	570	1100		20A													
1209	8	4	有機構造生物化学研究室	○					遠心機	ﾄﾐｰ	Suprema21	1	移設	A	600	850	1000				18A											
1210	8	4	有機構造生物化学研究室						ｶﾗｰBOX			1	移設	E	480	300	900															
1211	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰｼｪｰｶｰ	NEWBRUNSWICK SCIENTIFIC （和研）	INNOVA44	1	移設	B	1360	850	1330		15A× 2													
1212	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾊﾞｲｵｼｪｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	BR-43FL	1	移設	B	600	800	650		15A													
1213	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾊﾞｲｵｼｪｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	BR-40LF	1	移設	B	600	650	800		15A													
1214	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾌﾘｰｻﾞｰ	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	CLN-32U	1	移設	F	760	900	1980		7.5A													
1215	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾌﾘｰｻﾞｰ	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	CLN-30U	1	移設	F	750	900	1980		5.6A													
1216	8	4	有機構造生物化学研究室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	900	400	1400															
1217	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｽﾃﾝﾚｽ台			1	移設	E	1500	760	800															
1218	8	4	有機構造生物化学研究室						ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽｼｪｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	Personal-11	1	移設	E	300	500	250		○													
1219	8	4	有機構造生物化学研究室	○					電子天秤	A&D	FA-200	1	移設	B	320	200	100		○													
1220	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	890	320	1200															
1221	8	4	有機構造生物化学研究室						ｽﾃﾝﾚｽ台			1	移設	E	1200	750	800															
1222	8	4	有機構造生物化学研究室						重量棚			1	移設	E	890	320	1200															
1223	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｻｰﾏﾙｻｲｸﾗｰ	ﾊﾞｲｵﾗｯﾄﾞ	T100	1	移設	B	260	460	230		○													
1224	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾅﾉﾄﾞﾛｯﾌﾟ	ｻｰﾓ	NanoDrop2000c	1	移設	B	500	400	200		○													ﾉｰﾄPCあり
1225	8	4	有機構造生物化学研究室	○					遠心機	ｸﾎﾞﾀ	5922	1	移設	C	500	700	850		7.7A													
1226	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾊﾞｲｵｼｪｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	BR-23FP	1	移設	B	430	550	550		○													
1227	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾊﾞｲｵｼｪｰｶｰ	ﾀｲﾃｯｸ	BR-24FP	1	移設	B	430	550	550		○													
1228	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ	EYELA	SLI-700	1	移設	C	550	550	1050		○													
1229	8	4	有機構造生物化学研究室	○					分光光度計	ﾊﾞｲｵﾗｯﾄﾞ	SMARTSPEC3000	1	移設	C	350	350	150		○													
1230	8	4	有機構造生物化学研究室	○					遠心機	ｸﾎﾞﾀ	3740	1	移設	C	380	550	850		11A													
1231	8	4	有機構造生物化学研究室	○					薬品庫	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	E	460	650	1600															

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(バッテリ有無及びA/VA/Wを記載) バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気	特殊ガス	備考(状態・使用状況等)
1232	8	4	有機構造生物化学研究室	○					薬品庫	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	E	710	650	1600															
1233	8	4	有機構造生物化学研究室	○					薬品庫	島津		1	移設	E	490	650	1800															
1234	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1500	750	800															
1235	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾊﾞｲｵﾗﾌﾞﾀｰ			1	移設	B	360	400	750		○													
1236	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ﾎﾓｼﾞﾅｲｻﾞｰ			1	移設	B	600	500	770		○													
1237	8	4	有機構造生物化学研究室						流し台			1	除外		1200	750	900									○		○	○			
1238	8	4	有機構造生物化学研究室						ﾗｯｸ			1	移設	E	1355	710	1440															
1239	8	4	有機構造生物化学研究室	○					乾燥棚			1	移設	E	775	493	1610															
1240	8	4	有機構造生物化学研究室	○					薬品冷蔵庫 5C	ｻﾝﾖｰ	MPR-312D	1	移設	F	800	450	1800		1.75A													
1241	8	4	有機構造生物化学研究室	○					冷蔵庫 5C	日本ﾌﾘｰｻﾞｰ	UKS-5410DHC	1	移設	F	735	730	1640		1.3A													
1242	8	4	有機構造生物化学研究室	○					キャスター付ﾗｯｸ			1	移設	E	600	485	715															
1243	8	4	有機構造生物化学研究室	○					天秤	ｱｽﾞﾜﾝ	BPS3K01	1	移設	B	320	320	130		1A													
1244	8	4	有機構造生物化学研究室	○					中央実験台(棚・流し台付き)			1	移設	C1	3600	1200	800/1000		○													流し付，移設先に充分なスペースがあるのならば移設
1245	8	4	有機構造生物化学研究室	○					ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ	EYELA	DPE-1250	1	移設	C	800	500	800		○													ｳｫｰﾀｰﾊﾞｽ冷媒回収装置付き
1246	8	4	有機構造生物化学研究室	○					・付属　ﾁﾗｰ	EYELA	CCA-1112A	1	移設	C付属	250	450	600		○													
1247	8	4	有機構造生物化学研究室	○					中央実験台(棚付き)			1	移設	C1	1400	3600	800/1200		○													移設先に充分なスペースがあるのならば移設希望．無
1248	8	4	有機構造生物化学研究室	○					遠心機	ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ	5415R	1	移設	C	300	450	250		3A													
1249	8	4	有機構造生物化学研究室						ｲｽ			6	移設	E																		
1250	8	4	有機化学研究室						PCﾗｯｸ			1	廃棄		700	660	1300															
1251	8	4	有機化学研究室						PCﾗｯｸ			1	廃棄		700	660	1300															
1252	8	4	有機化学研究室						4連ﾛｯｶｰ	ｺｸﾖ		1	移設	E	900	520	1790															
1253	8	4	有機化学研究室						8連ﾛｯｶｰ			1	移設	E	900	520	1790															
1254	8	4	有機化学研究室						棚付ﾃﾞｽｸ			1	廃棄		1800	750	1160															
1255	8	4	有機化学研究室						ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ			1	廃棄		900	300	1620															
1256	8	4	有機化学研究室						ｼｪﾙﾌ			1	移設	E	600	600	650															
1257	8	4	有機化学研究室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	500	360	600															
1258	8	4	有機化学研究室						ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ			1	移設	E	1300	560	1800															
1259	8	4	有機化学研究室						ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ			1	廃棄		890	300	450															
1260	8	4	有機化学研究室						ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ			1	廃棄		350	300	350															
1261	8	4	有機化学研究室						事務机	ｺｸﾖ		1	移設	E	1200	700	700															
1262	8	4	有機化学研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	廃棄		400	580	610															
1263	8	4	有機化学研究室						8連ﾛｯｶｰ			1	移設	E	900	520	1790															
1264	8	4	有機化学研究室						ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ			1	移設	E	900	450	1110															
1265	8	4	有機化学研究室						作業台			1	移設	E	1500	750	700															
1266	8	4	有機化学研究室						ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ付き作業台			1	移設	E	2400	750	1060															
1267	8	4	有機化学研究室						2連ﾛｯｶｰ	ｺｸﾖ		1	移設	E	610	520	1800															
1268	8	4	有機化学研究室						ｲｽ			1	移設	E																		
1269	8	4	有機化学研究室						流し台			1	除外		900	760	1100									○		○				
1270	8	4	有機化学研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	廃棄		450	450	560															
1271	8	4	有機化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS180	1	除外		1800	950	2540		○											○		給気あり
1272	8	4	有機化学研究室						ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ	EYELA	N-1000	1	移設	E	600	600	1000		○													ﾄﾞﾗﾌﾄ内
1273	8	4	有機化学研究室						ｶﾗｰBOX			1	廃棄		1050	300	1050															
1274	8	4	有機化学研究室						ｶﾗｰBOX			1	廃棄		1050	300	1050															
1275	8	4	有機化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFX180SZ	1	除外		1800	760	2520		○							○		○	○	○	N_2	給気あり

No.	移設元 棟名	移設元 階数	移設元 部屋名	使用予定フラグ	移設先 棟名	移設先 階数	移設先 部屋番号	移設先 部屋名	機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm) 幅W	寸法(mm) 奥行D	寸法(mm) 高さH	電源(バッテリ有無及びA/VA/Wを記載) バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	衛生設備 給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気	特殊ガス	備考(状態・使用状況等)
1276	8	4	有機化学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	除外		2700	750	800															
1277	8	4	有機化学研究室						ｵｰﾌﾞﾝ	ｱｽﾞﾜﾝ	DOV-450A	1	移設	E	550	550	780		○													
1278	8	4	有機化学研究室						ﾁﾗｰ	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	E	200	400	500		15A													
1279	8	4	有機化学研究室						ﾜｺﾞﾝ			1	移設	E	510	510	650		○													
1280	8	4	有機化学研究室						中央実験台(棚付き)			1	除外		3000	1500	800/1500		○													
1281	8	4	有機化学研究室						ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙﾋｭｰﾑﾌｰﾄﾞ			1	移設	C	1300	200	200		2A											○		
1282	8	4	有機化学研究室						顕微鏡	ﾆｺﾝ	SMZ-10A	1	移設	E	300	280	500		1A													
1283	8	4	有機化学研究室						中央実験台(棚付き)			1	除外		3000	1500	800/1200		○													
1284	8	4	有機化学研究室						ｶﾞﾗｽ装置			1	除外		2900	300	1100													○		中央実験台付属
1285	8	4	有機化学研究室						ｶﾞﾗｽ装置			1	除外		2900	300	1100													○		中央実験台付属
1286	8	4	有機化学研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	EDWARDS	RV5	1	廃棄		450	200	430		○													
1287	8	4	有機化学研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	ULVAC	DTC-21	1	廃棄		300	150	200		○													
1288	8	4	有機化学研究室						電子天秤	ﾒﾄﾗｰ	AG245	1	除外		250	300	350		○													移設済
1289	8	4	有機化学研究室						超音波洗浄機	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	E	200	180	140		○													
1290	8	4	有機化学研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	島津	GDH162	1	廃棄		480	200	300		6.4A													
1291	8	4	有機化学研究室						ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ	EYELA	N-N	1	移設	E	600	500	1800		○													
1292	8	4	有機化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS180	1	除外		1800	950	2520		○											○		給気あり
1293	8	4	有機化学研究室						ﾋｭｰﾑﾌｰﾄﾞ	ｱｽﾞﾜﾝ		1	移設	D	670	300	650		3A													教員希望は「残置」だが、工事上残置不可。一旦移設に整理
1294	8	4	有機化学研究室						ｶﾗｰBOX			1	廃棄		1040	294	1040															
1295	8	4	有機化学研究室						ｶﾗｰBOX			1	廃棄		1040	294	1040															
1296	8	4	有機化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS180	1	廃棄		1800	950	2520		○											○		給気あり
1297	8	4	有機化学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	移設	C1	1800	750	810															教員希望は「残置」だが、工事上残置不可。一旦移設に整理
1298	8	4	有機化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1800	610	1450															教員希望は「残置」だが、工事上残置不可。一旦移設に整理
1299	8	4	有機化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	900	610	1450															教員希望は「残置」だが、工事上残置不可。一旦移設に整理
1300	8	4	有機化学研究室						流し台			1	除外		910	750	810									○		○				混合水栓
1301	8	4	有機化学研究室						ｸﾞﾛｰﾌﾞBOX	VAC	GBX-001-S NX1-100320-0165	1	廃棄		2000	950	1850		15A													分解済み ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ：MV-1049
1302	8	4	有機化学研究室						ﾃｰﾌﾞﾙ			1	廃棄		800	600	710															
1303	8	4	有機化学研究室						ﾃｰﾌﾞﾙ			1	廃棄		800	600	710															
1304	8	4	有機化学研究室						ﾃｰﾌﾞﾙ			1	廃棄		1200	450	710															
1305	8	4	有機化学研究室						中央実験台(棚付き)			1	除外		3000	1500	800/1550		○													
1306	8	4	有機化学研究室						ﾋｭｰﾑﾌｰﾄﾞ			1	移設	E	1300	200	200		2A													
1307	8	4	有機化学研究室						天秤	ｱｽﾞﾜﾝ	AXZ	1	移設	E	230	350	130		○													
1308	8	4	有機化学研究室						天秤	島津	UX2201	1	移設	E	200	300	200		○													
1309	8	4	有機化学研究室						ｲｽ			2	廃棄																			
1310	8	4	有機化学研究室						流し台			1	除外		900	750	900									○		○				混合水栓
1311	8	4	有機化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	残置		900	650	1500															
1312	8	4	有機化学研究室						ｻｲﾄﾞ実験台			1	残置		1500	750	800															
1313	8	4	有機化学研究室						毒物庫			1	移設	E	305	215	370															
1314	8	4	有機化学研究室						ｱﾝｸﾞﾙ棚			1	移設	E	1415	750	1500															教員希望は「残置」だが、工事上残置不可。一旦移設に整理
1315	8	4	有機化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS180	1	除外		1800	900	2520		○											○		給気あり
1316	8	4	有機化学研究室						ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ			1	廃棄		1035	350	1100															
1317	8	4	有機化学研究室						ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ			1	廃棄		1040	300	1040															
1318	8	4	有機化学研究室						ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ﾔﾏﾄ科学	RFS180	1	除外		1800	900	2520		○											○		給気あり
1319	8	4	有機化学研究室						ﾒﾀﾙﾗｯｸ			1	移設	E	900	450	1820															

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V A	1φ100V W	1φ A	1φ W	3φ A	3φ W	開閉器	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
1320	8	4	有機化学研究室						棚付中央実験台			1	除外		3000	1500	800/1540		○													
1321	8	4	有機化学研究室						卓上ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	ｵﾘｴﾝﾀﾙ	XLS483-5	1	移設	C	1260	1000	1400		○													教員希望は「残置」だが、工事上残置不可。一旦移設に整理
1322	8	4	有機化学研究室						自然対流式定温恒温器	ｲｽｽﾞ	ASNS-111	1	移設	E	650	600	500		8A													
1323	8	4	有機化学研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	EDWARDS	RV5	1	廃棄		460	280	410		○													
1324	8	4	有機化学研究室						真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｱﾙﾊﾞｯｸ	YTP200-4A02C	1	廃棄		400	160	260		5.3A													
1325	8	4	有機化学研究室						ｲｽ			2	移設	E																		
1326	8	1	原子物理実験研究室						作業台			1	移設	E	1200	800	750															
1327	8	1	原子物理実験研究室						キャビネット			1	除外	除外	1760	520	1850															除外を希望
1328	8	1	原子物理実験研究室						キャビネット			1	除外	除外	1760	520	880															除外を希望
1329	8	1	原子物理実験研究室						キャビネット			1	移設	E	880	400	980															
1330	8	1	原子物理実験研究室						キャビネット			1	移設	E	880	400	980															
1331	8	1	原子物理実験研究室						ワゴン			1	移設	E	800	400	750															
1332	8	1	原子物理実験研究室						マイクロ波電源（＋台）			1	移設	D	500	500	1100															
1333	8	1	物理実験室						計測ﾗｯｸ			1	除外	除外	570	830	1850															UNI実験装置用
1334	8	1	物理実験室						PCﾗｯｸ			1	移設	E	650	600	1300															UNI実験装置用
1335	8	1	物理実験室						ターボポンプ			1	移設	E	400	400	400															
1336	8	1	物理実験室						ターボポンプ			1	移設	E	400	400	400															
1337	8	1	物理実験室						架台（鉄）			1	移設	E	1000	700	800															
1338	8	1	物理実験室						中央実験台			1	移設	E	1200	600	800															
1339	8	1	物理実験室						中央実験台			1	移設	E	1800	900	800															
1340	8	1	物理実験室						中央実験台			1	移設	E	1800	900	800															
1341	8	1	物理実験室						工具棚			1	移設	E	1000	450	1000															工具ケース、工具棚、備品ケースあり
1342	8	2	英語課程事務局						ﾉｰﾄPC	EPSON		1	移設	D																		
1343	8	2	英語課程事務局						ｲｽ（ｷｬｽﾀｰ付き）			1	移設	E																		
1344	8	3	環境・地球化学研究室	○					冷蔵庫	シーマックス		1	移設	F	500	450	600		○													工事終了後8-363に移動
1345	8	3	環境・地球化学研究室	○					作業台			2	移設	E	500	500	650															工事終了後8-363に移動
1346	8	3	環境・地球化学研究室	○					メタルシェルフ			1	移設	E	750	450	1600															工事終了後8-363に移動
1347	8	3	環境・地球化学研究室	○					作業台			2	移設	E	750	450	750															工事終了後8-363に移動
1348	8	3	環境・地球化学研究室	○					作業台			1	移設	E	900	600	750															工事終了後8-363に移動
1349	8	3	環境・地球化学研究室	○					ブロワー			1	移設	D	500	300	300		○													工事終了後8-363に移動
1350	8	3	環境・地球化学研究室	○					エアーコンプレッサー			1	移設	D	400	600	700		○													工事終了後8-363に移動
1351	8	3	環境・地球化学研究室						DMA			1	移設	D	400	400	650		○													工事終了後8-363に移動
1352	8	3	環境・地球化学研究室	○					CPC			1	移設	D	400	300	250		○													工事終了後8-363に移動
1353	8	3	環境・地球化学研究室	○					ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ			1	移設	E	600	500	500															工事終了後8-363に移動
1354	8	3	環境・地球化学研究室	○					エアーコンプレッサー			1	移設	D	400	600	700		○													工事終了後8-363に移動
1355	8	3	環境・地球化学研究室	○					作業台			4	移設	E	750	450	750															工事終了後8-363に移動
1356	8	3	環境・地球化学研究室	○					作業台			1	移設	E	800	600	700															工事終了後8-363に移動
1357	8	3	環境・地球化学研究室	○					作業台			1	移設	E	900	600	750															工事終了後8-363に移動
1358	8	3	環境・地球化学研究室	○					メタルシェルフ			1	移設	E	600	500	1400															工事終了後8-363に移動
1359	8	3	環境・地球化学研究室	○					メタルシェルフ			1	移設	E	1200	500	900															工事終了後8-363に移動
1360	8	3	環境・地球化学研究室	○					自作機器			1	移設	D	900	700	1800		○													工事終了後8-363に移動
1361	8	3	環境・地球化学研究室	○					自作機器			1	移設	D	800	850	1100		○													工事終了後8-363に移動
1362	8	3	環境・地球化学研究室	○					PCﾗｯｸ			1	移設	E	800	600	1300															工事終了後8-363に移動
1363	8	3	環境・地球化学研究室	○					ベビーコンプレッサー			1	移設	D	400	200	500		○													工事終了後8-363に移動

No.	移設元			使用予定フラグ	移設先				機器名称	メーカー名	品番(型式)	数量	運搬区分 移設、廃棄 残置、除外	移設ランク	寸法(mm)			電源 (バッテリ有無及びA/VA/Wを記載)								衛生設備					特殊ガス	備考 (状態・使用状況等)
	棟名	階数	部屋名		棟名	階数	部屋番号	部屋名							幅W	奥行D	高さH	バッテリ有無	1φ100V		1φ		3φ		開閉帯	給水	給湯	排水	燃焼ガス	排気		
																			A	W	A	W	A	W								
1364	8	3	環境・地球化学研究室	○					椅子			1	移設	E	500	500	900															工事終了後8-363に移動
1365	8	3	環境・地球化学研究室	○					椅子			2	移設	E	300	300	450															工事終了後8-363に移動
1366	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					Q-mass	mks	e-Vision 2	1	移設	A付属 No.724	130	300	130															PLD④付属
1367	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					ECRプラズマソース	Tectra	Gen II	2	移設	A	160	550	100															
1368	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属　制御盤			2	移設	A付属	500	550	130															
1369	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					RFプラズマソース	SVTA	RF4.5	1	移設	A	400	700	140															
1370	8	3	物理化学Ⅱ研究室	○					・付属　制御盤			1	移設	A付属	400	370	200															
1371	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					スチール棚			2	移設	E	900	460	1800															
1372	8	3	物理化学Ⅰ研究室						フェムト秒レーザー	Spectra Physics	MaiTai	1	移設	C	420	700	600															
1373	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ロックインアンプ	Zurich Instruments	HF2LI	1	移設	D	450	400	100															
1374	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ロックインアンプ	EG&G	7260	1	移設	D	350	400	100															
1375	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ロックインアンプ	EG&G	5210	1	移設	D	450	450	100															
1376	8	3	物理化学Ⅰ研究室						PC	hp		1	移設	D	170	450	450															
1377	8	3	物理化学Ⅰ研究室						プローブコントローラ	日立	SPI4000	1	移設	A付属 No.890	300	550	630															走査型プローブ顕微鏡付属
1378	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ロータリーポンプ			7	移設	E	150	260	500															
1379	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ボンベ立て			1	移設	E	760	300	700															
1380	8	3	物理化学Ⅰ研究室						イメージ炉（予備）			1	移設	D	360	550	180															
1381	8	3	物理化学Ⅰ研究室						PC			1	移設	D	200	430	420															
1382	8	3	物理化学Ⅰ研究室						赤外レーザー			1	移設	D	200	850	300															
1383	8	3	物理化学Ⅰ研究室						プラズマソース			1	移設	D	480	360	160															
1384	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					真空チャンバー			1	移設	D	450	170	500															
1385	8	3	物理化学Ⅰ研究室						マルチファンクションプローブ	カンタムデザイン		1	移設	D	260	400	1300															
1386	8	3	物理化学Ⅰ研究室						マグネット			1	移設	D	270	270	350															
1387	8	3	物理化学Ⅰ研究室						ボンベ立て			1	移設	E	400	300	700															
1388	8	3	物理化学Ⅰ研究室						スチールラック			1	移設	E	460	900	1200															工事終了後8-349に移動
1389	8	3	物理化学Ⅰ研究室						コールドトラップ			1	移設	D	300	330	900															工事終了後8-349に移動
1390	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					冷蔵庫			1	移設	E	400	400	340															工事終了後8-349に移動
1391	8	3	物理化学Ⅰ研究室	○					薬品保管ロッカー			1	移設	E	300	400	440															工事終了後8-349に移動
1392	8	2	植物生科学研究室						ガラス戸棚			1	移設	E	1500	500	600															
1393	8	2	植物生科学研究室						遠心機ローター			10	移設	E	400	400	400															
1394	8	4	廊下						ロッカー			3	移設	E	320	500	1800															
1395	8	4	廊下						ロッカー（6連）			1	移設	E	900	500	1800															
1396	8	4	廊下						ロッカー（2連）			4	移設	E	600	500	1800															
1397	8	4	廊下						キャビネット			1	移設	E	900	450	1800															
1398	8	4	廊下						ロッカー（2連）			1	移設	E	600	500	1800															
1399	8	4	廊下						キャビネット			2	移設	E	1800	500	1800															

（別紙4.1）

エレベータ仕様

長さ単位：mm

No.	設置場所	階	奥行き	内幅	天井高	ドア高さ	ドア間口	積載重量	学内呼称
1	８号館西側（１台）	1～8	1,900	1,800	2,500	2,300	1,200	1,600kg	20号機
2	８号館西側（１台）	1～8	1,500	1,600	2,400	2,200	900	1,000kg	21号機
3	８号館エントランス側（１台）	B1～8	1,350	1,600	2,400	2,200	900	900kg	22号機
4	８号館エントランス側（１台）	1～8	1,350	1,600	2,400	2,200	900	900kg	23号機
5	９号館エントランス側（２台）	1～9	1,350	1,600	2,400	2,200	900	900kg	24・25号機
6	９号館東側（１台）	B1～9	1,900	1,800	2,500	2,300	1,200	1,600kg	27号機
7	９号館東側（１台）	B1～9	1,500	1,600	2,400	2,200	900	1,000kg	26号機